



**PROMOTOR:  
TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.**

**DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI**



**GER. PLANIF. E INGENIERÍA ACCESO FIJO**

**DIRECCIÓN, ESTRATEGIA Y DESARROLLO DE RED**



**Villarejo**

**UNICO21 ALIM A-101A EXP2**

**PROYECTO NÚMERO: 8328246**



	<i>INFORME TÉCNICO PARA: Ayuntamiento de Villarejo</i>		
DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI	Villarejo		
	PROYECTO N° : 8328246	EDICIÓN: 1ª	
	FECHA: 19/10/2022	HOJA: 2	

# MEMORIA TÉCNICA



	<i>INFORME TÉCNICO PARA: Ayuntamiento de Villarejo</i>		
	<b>Villarejo</b>		
DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI	PROYECTO N° : 8328246	EDICIÓN: 1ª	
	FECHA: 19/10/2022	HOJA: 3	

## INDICE

1	PETICIONARIO . . . . .	5
2	TITULAR . . . . .	5
3	ANTECEDENTES . . . . .	7
4	OBJETO DEL PROYECTO . . . . .	7
5	SITUACIÓN . . . . .	8
6	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS . . . . .	8
7	DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA . . . . .	9
7.1	DEFINICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA AÉREA . . . . .	9
8	OBRA CIVIL PROYECTADA . . . . .	14
9	RESUMEN DE LA OBRA CIVIL PROYECTADA . . . . .	14
10	GENERALIDADES DE LA OBRA CIVIL . . . . .	15
11	DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LA OBRA CIVIL . . . . .	16
11.1	INSTALACIÓN DE POSTES DE MADERA. . . . .	16
11.1.1	IDENTIFICACIÓN DE POSTES. . . . .	16
11.1.2	OPERACIONES PREVIAS. . . . .	16
11.1.3	TIRO EN ÁNGULOS . . . . .	17
11.1.4	DIMENSIONES DE LOS HOYOS . . . . .	17
11.1.5	INSTALACIÓN DE POSTES . . . . .	17
11.1.6	OPERACIONES FINALES . . . . .	18
11.1.7	CONSOLIDACIÓN DE POSTES . . . . .	18
11.1.8	INSTALACIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN . . . . .	18
12	CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD . . . . .	22
12.1	GENERALIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD . . . . .	22
12.2	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS . . . . .	22
12.2.1	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y MEDIDAS PREVENTIVAS . . . . .	23
12.3	GENERALIDADES MEDIDAS PREVENTIVAS . . . . .	25
12.4	CONCLUSIÓN . . . . .	27
13	GESTION DE RESIDUOS . . . . .	28
13.1	DEFINICIONES GESTIÓN DE RESIDUOS . . . . .	28
13.2	IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR LAS ACTIVIDADES Y SU GESTIÓN . . . . .	29
13.2.1	RESIDUOS INERTES . . . . .	29
13.2.2	RESIDUOS PELIGROSOS . . . . .	29
13.2.3	RESIDUOS ELECTRÓNICOS . . . . .	29
13.2.4	RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS . . . . .	30
13.3	CONCLUSIÓN . . . . .	30
14	PLAZO DE EJECUCION . . . . .	31

	<i>INFORME TÉCNICO PARA: Ayuntamiento de Villarejo</i>		
DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI	<h1>Villarejo</h1>		
	PROYECTO N° : 8328246	EDICIÓN: 1ª	
	FECHA: 19/10/2022	HOJA: 4	

15	PRESUPUESTO . . . . .	32
16	NORMATIVA DE APLICACIÓN . . . . .	33
17	DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PRESENTE INFORME . . . . .	38

	<u>INFORME TÉCNICO PARA: Ayuntamiento de Villarejo</u>		
	<b>Villarejo</b>		
DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI	PROYECTO N° : 8328246	EDICIÓN: 1ª	
	FECHA: 19/10/2022	HOJA: 5	

## 1 PETICIONARIO

Por encargo de TELEFÓNICA ESPAÑA S.A.U. (en calidad de promotor y titular de la infraestructura) se redacta esta memoria técnica para la realización de una obra civil ubicada en el término municipal de Villarejo. Telefónica España S.A.U., ha adjudicado a SMART TELECOM CONSULTING 2004 S.L., con CIF: B-95328993 y domicilio fiscal Ribera de Axpe, nº11, Edif. B -102, C.P. 48950, Erandio (Vizcaya) la realización de memorias técnicas de obras civiles, siendo parte de ellas las ubicadas en el área de jurisdicción del Excelentísimo Ayuntamiento de Villarejo.

## 2 TITULAR



El titular de la instalación objeto del presente proyecto es TELEFÓNICA ESPAÑA S.A.U.

Denominación Legal: TELEFÓNICA ESPAÑA S.A.U.  
CIF: A-82018474  
Domicilio social: Ronda de la Comunicación s/n, Edificio  
Sur 3, 28050, Madrid.

Telefónica España S.A.U. es titular de la actividad de establecimiento y explotación de infraestructuras de redes de telecomunicaciones.

Telefónica de España S.A.U. (en adelante Telefónica), con C.I.F. A-82018474 y domicilio social Gran Vía 28. Madrid 28013, es una entidad habilitada en el territorio nacional para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, facultada legalmente para instalar infraestructuras de redes telefónicas.

Telefónica de España, en su condición de operador encargado de la prestación de los elementos de servicio universal relativos al suministro de la conexión a la red pública de comunicaciones electrónicas y a la prestación del servicio telefónico disponible al público, en virtud de la Orden ECE/1280/2019, de 26 de diciembre (BOE 31/12/19), tiene la obligación de atender la demanda del servicio de comunicaciones electrónicas disponible al público en este ámbito geográfico.



	<u>INFORME TÉCNICO PARA: Ayuntamiento de Villarejo</u>		
DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI	<h1>Villarejo</h1>		
	<b>PROYECTO N° : 8328246</b>	<b>EDICIÓN: 1ª</b>	
	<b>FECHA: 19/10/2022</b>	<b>HOJA: 6</b>	

Por otra parte, dicha Ley establece en sus artículos 29 a 33 los derechos a la ocupación del dominio público, a ser beneficiarios en el procedimiento de expropiación forzosa y al establecimiento a su favor de servidumbres y de limitaciones a la propiedad.

Telefónica está registrada como operador en el Registro de operadores, regulado en el art. 7 de la Ley General de Telecomunicaciones.

Con el fin de uniformar y homogeneizar a nivel nacional e internacional tanto la construcción de infraestructura canalizada y aérea, como la instalación y mantenimiento de los distintos elementos que constituyen la red para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas que crea el operador Telefónica, el departamento de Tecnología y Normativa Técnica de Telefónica, se encarga de elaborar, aplicando las Normas UNE en vigor en cada momento, los documentos precisos en los que se establecen los criterios de definición, cálculo, construcción y especificación de requisitos de los materiales y elementos usados en sus redes, con lo que se facilita, además, el establecimiento a nivel nacional e internacional de medidas de Prevención y Protección de Riesgos Laborales en la ejecución de las obras y mantenimiento posterior de las instalaciones.

Este proyecto está diseñado y debe ejecutarse con arreglo a los mencionados documentos cuya titularidad de Propiedad Intelectual pertenece a Telefónica. Toda alusión a ellos se entiende que es para uso interno de Telefónica y de la empresa colaboradora que ejecute los trabajos, quién asume una cláusula de confidencialidad con la firma del Contrato Global Empresas Colaboradoras, quedando prohibido su uso o utilización por personal ajeno a los mencionados sin el consentimiento previo y por escrito de Telefónica.

	<i>INFORME TÉCNICO PARA: Ayuntamiento de Villarejo</i>		
	<b>Villarejo</b>		
DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI	PROYECTO N° : 8328246	EDICIÓN: 1ª	
	FECHA: 19/10/2022	HOJA: 7	

### 3 ANTECEDENTES

Telefónica de España está desplegando una red de acceso de nueva generación basada en la arquitectura de fibra hasta el hogar (Fiber To The Home), es decir, proporciona un acceso de fibra entre los equipos de transmisión ubicados en la central y el domicilio de cliente, donde se ubica el equipo de terminación de la red óptica (extremo a extremo).

### 4 OBJETO DEL PROYECTO

Se redacta el presente informe técnico, al objeto de realizar una MIGRACION TECNOLOGICA de su red de cobre a una red de fibra óptica para el servicio de telecomunicaciones de Telefónica de España según el plan UNICO21 ALIM A-101A EXP2 según los criterios descritos en los planos adjuntos.

En este Informe Técnico se describen las obras necesarias que deben ejecutarse para que sea concedido el correspondiente permiso de ejecución en viales dependientes del cliente Ayuntamiento de Villarejo (Plaza s/n, 26225 Villarejo, LA RIOJA).

Este documento contiene la definición técnica de las gestiones, trabajos previos y de las obras de preparación necesarios para el despliegue de la fibra óptica de TELEFÓNICA ESPAÑA S.A.U. en el municipio de Villarejo. Estas definiciones abarcan las condiciones de suministro de material y mano de obra necesarios para el montaje de infraestructuras y elementos.



Por este motivo **se propone:**

La instalación de 2 riostras tipo ST-3,5 y la sustitución de 3 postes, de madera, tipo 8E y 9E, por postes de madera, tipo 8B, 8D y 9D, en la línea 266509.

Todo ello ubicado según se describe en planos adjuntos en la localidad de Villarejo.

La obra cumplirá en todo momento con la Normativa vigente que le sea de aplicación y de manera especial con las estipulaciones en materia de seguridad y salud laboral.

Se procurará el mayor cumplimiento de la Normativa UNE, así como la adaptación de los procedimientos de garantía de calidad basados en las NORMAS ISO 9000.

	<i>INFORME TÉCNICO PARA: Ayuntamiento de Villarejo</i>		
	<b>Villarejo</b>		
DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI	PROYECTO N° : 8328246	EDICIÓN: 1ª	
	FECHA: 19/10/2022	HOJA: 8	

## 5 SITUACIÓN

La obra civil se encuentra situada en el término municipal de Villarejo, en La Rioja. En los planos adjuntos se puede observar con más detalle la situación. A continuación, se muestran las coordenadas de los postes a sustituir y riostras a instalar:

SUSTITUCIÓN DE POSTES		
ID. PRINCIPAL	ETRS89 UTM HUSO 30 (X,Y Metros)	
L 2665009 N° 346 (8B) (ID 24026739)	510376	4691843
L 2665009 N° 362 (8D) (ID 24027705)	509688	4691685
L 2665009 N° 44 (9D) (ID 10019839)	509383	4691350

RIOSTRA		
ID. PRINCIPAL	ETRS89 UTM HUSO 30 (X,Y Metros)	
Riostra (ID 7591868)	509953	4691898
Riostra (ID 7591869)	509383	4691350

## 6 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

La solución adoptada para la obra civil refleja el procedimiento de ejecución de los trabajos de TELEFÓNICA ESPAÑA S.A.U. y la adaptación a la normativa vigente adecuando los procedimientos constructivos a los sistemas de construcción habituales.

Se realiza la solicitud de permiso para ejecutar:



La instalación de 2 riostras tipo ST-3,5 y la sustitución de 3 postes, de madera, tipo 8E y 9E, por postes de madera, tipo 8B, 8D y 9D, en la línea 266509.

Infraestructura	Cantidad	Tipo	Unidad
Sustitución postes	3	8E Y 9E por 8B, 8D Y 9D	ud
Riostras	2	ST-3,5	ud

Las bases y pavimentos que sean objeto de demolición se repondrán del mismo tipo que los existentes.

La superficie total ocupada de la obra será de 1,5 m<sup>2</sup>.



	<u>INFORME TÉCNICO PARA: Ayuntamiento de Villarejo</u>		
DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI	<h1>Villarejo</h1>		
	PROYECTO N° : 8328246	EDICIÓN: 1ª	
	FECHA: 19/10/2022	HOJA: 9	

Toda la obra se realizará conforme a los planos adjuntos, los métodos de construcción de Telefónica de España S.A.U, y cumpliendo en todo momento las actuales Normal de Seguridad y Salud en el Trabajo y demás Normativa Vigente.

La obra cumplirá en todo momento con la Normativa vigente que le sea de aplicación y de manera especial con las estipulaciones en materia de seguridad y salud laboral.

Se procurará el mayor cumplimiento de la Normativa UNE, así como la adaptación de los procedimientos de garantía de calidad basados en las NORMAS ISO 9000.

## 7 DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

### 7.1 DEFINICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA AÉREA

#### TIPO DE POSTES



##### Postes de Madera

Los postes proceden de las especies pino silvestre o pino laricio. Los postes proceden de árboles completamente sanos y sin sangrar, no aceptándose los muertos en pie, ni los afectados por incendios forestales.

Las partes que componen un poste de madera son:

- Raigal                    Parte destinada a ser enterrada.
- Fuste                    Parte visible del poste una vez plantado.
- Cogolla                Extremo superior del poste.
- Coz                      Extremo inferior.
- Lado calle            Es el lado del poste destinado a calle, carretera...
- Lado campo          Es el lado del poste que da a campo o fachada.

Los postes se clasifican según su longitud y en función de las circunferencias situadas a 1,80 metros de la base y en la cogolla.

	<i>INFORME TÉCNICO PARA: Ayuntamiento de Villarejo</i>		
	<b>Villarejo</b>		
DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI	PROYECTO N° : 8328246	EDICIÓN: 1ª	
	FECHA: 19/10/2022	HOJA: 10	

Las clases de postes y sus dimensiones se indican en la siguiente tabla:

CIRCUNFERENCIAS MÍNIMAS (cm) DE LOS POSTES DE MADERA											
Longitud poste	CLASE A		CLASE B		CLASE C		CLASE D		CLASE E		
	Cogolla	1,8m base	Cogolla	1,8m base	Cogolla	1,8m base	Cogolla	1,8m base	Cogolla	1,8m base	
7m	---	---	---	---	---	---	---	---	35	53	
8m	55	80	50	74	45	69	40	64	35	57	
9m	55	85	50	78	45	73	40	67	35	60	
10m	55	89	50	82	45	77	40	70	35	63	
12m	55	96	---	---	---	---	40	76	---	---	
14m	60	102	---	---	50	89	---	---	---	---	



Las dimensiones se establecen como mínimas, señalándose las siguientes tolerancias:

- Se aceptan los postes que tengan circunferencias mayores que las indicadas, con excepción de la clase A que no rebasará del 10% de las mismas.
- Respecto a la longitud, se toleran 75 mm en menos y 150 mm en más.

Como fundamental entre las características de los postes, se ha establecido la de su resistencia a la flexión en el supuesto de un empotramiento equivalente a la de su longitud reglamentada de encastramiento en terreno normal y punto de aplicación de la carga a 60cm de la cogolla. En estas condiciones se ha tendido a que, dimensionalmente todos los postes, dentro de una misma clase y cualquiera que sea su longitud, resulten prácticamente con una misma carga mínima de resistencia a la flexión.

Para las diversas clases de postes, dichas cargas mínimas de rotura a la flexión, serán las expresadas en el cuadro siguiente:

Clase de postes	Carga mínima (kg) rotura a flexión	Carga con Coeficiente de Seguridad 3
<b>A</b>	1.400	466
<b>B</b>	1.100	366
<b>C</b>	900	300
<b>D</b>	700	233
<b>E</b>	500	166

	<u>INFORME TÉCNICO PARA: Ayuntamiento de Villarejo</u>		
DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI	<h1>Villarejo</h1>		
	<b>PROYECTO N° : 8328246</b>	<b>EDICIÓN: 1ª</b>	
	<b>FECHA: 19/10/2022</b>	<b>HOJA: 11</b>	

Con el fin de conservar la integridad externa de los postes, se evitará el manejo de estos con tenazas, ganchos, garfios y demás instrumentos que puedan producir una huella de más de 25mm de profundidad.

Las tenazas se manejan en forma que produzcan entalladuras o astillados d la madera. Los postes preservados no deberán arrastrarse por el suelo.

El almacenaje de los postes se realizará en cambras separadas del suelo por medio de rollizos inyectadas o de madera sana. Se colocarán de modo que la flexión no produzca en aquellos alabeos ni deformaciones.



#### Postes de Hormigón

Los apoyos de hormigón son siempre de hormigón armado-vibrado no pretensado. Los postes de hormigón tendrán una geometría exterior troncopiramidal, con aristas achaflanadas, y sección transversal recta de tipo doble T ( I ), llevando cada 50 cm un refuerzo que hará que la sección transversal recta en ese punto sea rectangular.

Los dos primeros metros del poste, contados a partir de la cogolla tendrán sección rectangular, y estarán dotados de unos orificios normales entre sí y al eje del poste para permitir la fijación de elementos.

Se definen dos planos de trabajo que son asimismo de simetría, perpendiculares entre sí. Uno de ellos, el principal, definido por el eje del poste y las perpendiculares a la cara estrecha que corten a este eje, que contiene los sentidos de resistencia máxima, principal o transversal; y otro, el secundario, definido por el eje del poste y las perpendiculares a la cara ancha que corten dicho eje, que contiene los sentidos de resistencia mínima, secundaria o longitudinal.

Los postes de hormigón normalizados por Telefónica se dimensionan con un coeficiente de seguridad mínimo frente a rotura por flexión de 2. Los postes están especificados de forma que resistan el esfuerzo de viento y el esfuerzo nominal simultáneamente, manteniendo bajo la acción conjunta de estas fuerzas el coeficiente de seguridad de 2.

	<i>INFORME TÉCNICO PARA: Ayuntamiento de Villarejo</i>		
	<b>Villarejo</b>		
DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI	PROYECTO N°: 8328246	EDICIÓN: 1ª	
	FECHA: 19/10/2022	HOJA: 12	



Las clases de postes, sus dimensiones y los esfuerzos nominales se indican en la siguiente tabla:

DIMENSIONES DE LOS POSTES DE HORMIGÓN														
Tipo	F (kp)	Altura (m)	Dimensiones (mm.)				t m m	e mm	n m m	$\gamma$ (°)	chaflán		conicidad	
			cogolla		base						$\delta$ (°)	m mm	tag $\gamma$	Tag $\delta$
			a	b	c	d								
T - A	160	8	120	100	296	220	50	50	60	110	45	15	11 x 10 <sup>-3</sup>	7,5 x 10 <sup>-3</sup>
	250	8	120	100	296	220								
T - B	400	8	200	140	376	260	70	60						
	630	8	200	140	376	260								
	800	8	200	140	376	260								
		9	200	140	398	275								
		10	200	140	420	290								
	1000	8	200	140	376	260								
		9	200	140	398	275								
		10	200	140	420	290								
T - C	1250	8	244	170	420	290								
		9	244	170	442	305								
		10	244	170	464	320								
	1600	8	244	170	420	290								
		9	244	170	442	305								
		10	244	170	464	320								
		12	244	170	508	350								

Donde:

- F Esfuerzo nominal
- t Espesor del ala
- e Ancho del alma
- n Contrafuerte
- g Ángulo de caras de alvéolo
- d Chaflán de arista. Ángulo con cara.
- m Chaflán de arista. Amplitud del chaflán.
- tag g Conicidad cara ancha.
- tag d Conicidad cara estrecha.

Se ha definido el esfuerzo nominal o esfuerzo en punta como actuante en la dirección principal o transversal. Si el esfuerzo actuante lo fuese en la dirección secundaria o longitudinal, igualmente aplicado a 60 cm. de la cogolla, se denomina esfuerzo secundario y el poste deberá soportar al menos un valor de:

	<i>INFORME TÉCNICO PARA: Ayuntamiento de Villarejo</i>		
	<b>Villarejo</b>		
DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI	PROYECTO N°: 8328246	EDICIÓN: 1ª	
	FECHA: 19/10/2022	HOJA: 13	

$$F_s \geq K \cdot F$$

Siendo los valores de K los recogidos a continuación:

Tipo	Esfuerzo nominal	Coeficiente	Esfuerzo secundario
	F (kp)	K	F <sub>s</sub> (kp)
T - A	160	0,7	112
	250	0,7	175
T - B	400	0,5	200
	630	0,5	315
	800	0,5	400
	1000	0,5	500
T - C	1250	0,5	625
	1600	0,5	800

Los postes de hormigón armado-vibrado normalizados se designarán por tres grupos de signos. El primero identificará la altura del poste medida entre base y cogolla, el segundo identificará el tipo de poste, y hará referencia a las dimensiones de la cogolla, y el tercero identificará el esfuerzo nominal a 60 cm. de la cogolla.

Ejemplo: 8 - TB - 630

8 indica que el poste es de 9 m. de altura.



TB indica que el poste pertenece a la gama de esfuerzos 400 kp. - 1000 kp. Con dimensiones de cogolla a = 200 mm., b = 140 mm.

630 indica que el poste es de un esfuerzo nominal de 630 kp. a 60 cm. de la cogolla.

Postes de poliéster

Los postes P.R.F.V. deberán estar constituidos por una sola pieza troncocónica hueca y vendrán provistos de taladros para la fijación de herrajes o elementos adicionales necesarios. El extremo superior del poste estará debidamente sellado mediante una tapa que va solidaria al poste.

Estos postes se clasifican en función de su rango de esfuerzo (hasta el momento sólo se ha considerado un tipo de poste), tal y como se muestra en la siguiente tabla:

	<i>INFORME TÉCNICO PARA: Ayuntamiento de Villarejo</i>		
	<b>Villarejo</b>		
DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI	PROYECTO N° : 8328246	EDICIÓN: 1ª	
	FECHA: 19/10/2022	HOJA: 14	

Tipo de poste	Carga nominal (daN)	Alturas (m)	Diámetro exterior en la cogolla (mm)	Conicidad (mm/m)
FVA	250	8, 9 y 10	170±30	18±2
FVB	400	8, 9 y 10		
FVC	630	8, 9 y 10		

## 8 OBRA CIVIL PROYECTADA

### Postes y riostras:

La instalación de 2 riostras tipo ST-3,5 y la sustitución de 3 postes, de madera, tipo 8E y 9E, por postes de madera, tipo 8B, 8D y 9D, en la línea 266509.



Las bases y pavimentos que sean objeto de demolición se repondrán del mismo tipo que los existentes. En todos los casos, se tomarán las precauciones que establecen las normas al efecto para salvaguardar la seguridad del tráfico rodado y peatonal. Todos los trabajos se realizarán de acuerdo con los planos adjuntos y la normativa vigente.

La obra a realizar se refleja en los planos adjuntos, así como sus ubicaciones.

## 9 RESUMEN DE LA OBRA CIVIL PROYECTADA

Para la realización de la obra recogida en el presente proyecto, es necesaria la construcción de la siguiente infraestructura:

Infraestructura	Cantidad	Tipo	Unidad
Sustitución postes	3	8E Y 9E por 8B, 8D Y 9D	ud
Riostras	2	ST-3,5	ud

	<u>INFORME TÉCNICO PARA: Ayuntamiento de Villarejo</u>		
DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI	<h1>Villarejo</h1>		
	PROYECTO N° : 8328246	EDICIÓN: 1ª	
	FECHA: 19/10/2022	HOJA: 15	

Los trabajos propuestos se reflejan en los planos siguientes:

**Plano 01:**

- Plano de localización (en este plano se indica la zona donde se van a realizar las ejecuciones).


**Plano 02:**

- Plano de obra civil (en este plano se reflejan los elementos afectados y sus ubicaciones).

## 10 GENERALIDADES DE LA OBRA CIVIL

Para construir las canalizaciones y arqueta, es obligatorio solicitar y obtener los correspondientes permisos de obra, que autoricen a Telefónica la construcción e instalación pertinentes.

La información contenida en los planos, en cuanto a conducción subterránea de servicios ajenos, es orientativa, por lo que antes de comenzar las obras, se avisará a las empresas propietarias de los posibles servicios ajenos afectados, para que informen del trazado y condiciones de sus servicios en el momento de ejecutar las obras, con el fin de evitarlos a distancia reglamentaria. De cualquier forma, se realizarán las calas necesarias y se tomarán todas las precauciones reglamentarias conforme a la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud.

	<u>INFORME TÉCNICO PARA: Ayuntamiento de Villarejo</u>		
	<b>Villarejo</b>		
DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI	PROYECTO N° : 8328246	EDICIÓN: 1ª	
	FECHA: 19/10/2022	HOJA: 16	

## 11 DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LA OBRA CIVIL

Toda la obra será realizada de acuerdo con lo indicado en los planos de este proyecto y los elementos de planta serán instalados siguiendo los métodos y manuales de Construcción que en cada momento tenga en vigor Telefónica.

A continuación, se recogen la descripción de los trabajos amparados en el proyecto.

### 11.1 INSTALACIÓN DE POSTES DE MADERA.

A continuación, se recogen las operaciones relacionadas con las distintas maneras de instalación y consolidación de postes de madera, estando incluido además los procedimientos de hoyado para la ubicación de aquellos.

#### 11.1.1 IDENTIFICACIÓN DE POSTES.

La altura y tipo a que pertenece cada poste va marcado a fuego en la coz, pero estando ya plantados, no es posible averiguar sus características mirando la coz, por lo que hay que tener en cuenta lo indicado en los clavos señalizadores que van situados a 4 metros exactos de la coz.

#### 11.1.2 OPERACIONES PREVIAS.



Al objeto de evitar retrasos durante las operaciones de apertura de hoyos para postes, es importante que previamente y siempre con los planos del proyecto, se determine la posición exacta del emplazamiento del poste. Para ello habrá que reconocer el trazado de la futura línea, dejando clavadas en el punto que corresponde al centro de cada hoyo, estaquillas pintadas de rojo en su mitad superior. Igualmente, se dejarán clavadas estaquillas en el punto de salida del tirante de riostra y se señalará el hoyo para el cilindro.

El emplazamiento de los hoyos para los postes se hará, en lo posible, respetando la longitud de los vanos indicados en los planos del proyecto, pero si por cualquier circunstancia es necesario modificar la longitud de algún vano, esta modificación no será ni superior a un 10% en más ni a un 20% en menos de la longitud indicada en el plano, y esta diferencia se repartirá en varios vanos contiguos.

Toda modificación de la longitud del vano, emplazamiento de postes o mozo, altura de postes, cruce con líneas de otras empresas, etc., será señalado en el plano correspondiente.

En general se procurará situar los postes en los lugares de más fácil acceso, evitando terrenos pantanosos, terraplenes de mucha pendiente, etc.



	<i>INFORME TÉCNICO PARA: Ayuntamiento de Villarejo</i>		
	<b>Villarejo</b>		
DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI	PROYECTO N° : 8328246	EDICIÓN: 1ª	
	FECHA: 19/10/2022	HOJA: 17	

### 11.1.3 TIRO EN ÁNGULOS

Todo cambio de dirección en una línea de postes supone la existencia de un poste en ángulo. Partiendo de este ángulo y tomando las dos direcciones de la línea que confluyen en ese punto, con una longitud de 30m y la línea imaginaria que une ambos lados, se forma un triángulo. Se denomina “tiro” en metros a la longitud existente entre el vértice y la base del triángulo.

### 11.1.4 DIMENSIONES DE LOS HOYOS

#### DIÁMETRO

Los hoyos para postes deben hacerse del diámetro suficiente con el fin de que el raigal del poste entre holgadamente en ellos, y para que, además, pueda apisonarse fácilmente a cualquier profundidad la tierra de relleno. Las paredes del hoyo deben ser verticales.

#### PROFUNDIDAD

La profundidad de los hoyos está en consonancia con la altura del poste. En la siguiente tabla se recoge la profundidad del hoyo en tierra.

PROFUNDIDAD HOYO EN TIERRA	
Longitud del poste (m)	Profundidad hoyo (m)
7	1,30
8	1,50
9	1,60
10	1,70
12	1,80
14	2,10



### 11.1.5 INSTALACIÓN DE POSTES

El proceso de apertura de hoyos debe combinarse con el de instalación de postes, de forma que no permanezcan los hoyos abiertos mucho tiempo, con peligro para personas o animales.

#### MEDIANTE PICAS Y SOPORTE CRUZ

- Situado el poste en el suelo, se levantará por la cogolla hasta la altura de los hombros, colocando el soporte cruz para su apoyo. Se levantará el poste mediante picas, desplazando al mismo tiempo el soporte cruz hacia el raigal, hasta situar el poste en el hoyo.

#### MEDIANTE GRÚA HIDRÁULICA ACOPLADA A CAMIÓN

	<u>INFORME TÉCNICO PARA: Ayuntamiento de Villarejo</u>		
DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI	<h1>Villarejo</h1>		
	PROYECTO N° : 8328246	EDICIÓN: 1ª	
	FECHA: 19/10/2022	HOJA: 18	

- Situar el camión en posición favorable para levantar el poste y que no impida la visibilidad para alinear posteriormente con el resto de la línea.
- Colocar la eslinga del tamaño adecuado alrededor del poste, situado a pie de hoyo en un punto tal que luego se eleve verticalmente.
- Bajar la prolonga e introducir el ojo de la eslinga en el gancho de seguridad.
- Levantar el poste procurando retirarse de su radio de acción y a continuación proyectarlo sobre el hoyo.

#### 11.1.6 OPERACIONES FINALES

Cuando sea necesario, girar el poste hasta que la cara y la espalda queden en posición correcta. La arista de la cogolla debe seguir la dirección de la línea si es en sección recta, perpendicular a la bisectriz si es ángulo y en dirección de la línea principal si es poste de entronque. La de los mozos seguirá la dirección de las riostras. Comprobar con una plomada la verticalidad y alineación del poste.

Finalmente echar tierra al hoyo y con la barra-pisón comprimirla fuertemente de 20 en 20cm, hasta llenarlo totalmente.

#### 11.1.7 CONSOLIDACIÓN DE POSTES

Se entiende por consolidación de una línea de postes, los refuerzos que se colocan en los apoyos de la misma para aumentar su solidez o para contrarrestar los esfuerzos a que éstos están sometidos, particularmente en ángulos, cabeza o final de línea, etc.

También en alineación recta es necesario consolidar determinados apoyos por desigualdad de vanos o por precaución para evitar posibles roturas de postes en cadena.



En los planos del proyecto correspondiente deben ir reflejados los tipos de refuerzo a instalar, así como localización y situación.

#### 11.1.8 INSTALACIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN

Para la instalación de los postes de hormigón, las profundidades de empotramiento y el dimensionado de las cimentaciones se tendrá en cuenta la Norma Técnica NT.f2.009 y el Método de Construcción MC.f2.015 "Líneas aéreas con postes de hormigón".

En las tablas que se adjuntan a continuación se reflejan las profundidades de empotramiento y las dimensiones de la cimentación necesarias para cada caso. Dichas dimensiones se han establecido mediante la comprobación de la inexistencia del vuelco y la suficiencia de la capacidad portante del terreno, suponiendo que éste es de unas características mínimas para instalar en él un poste.

Una vez definida la situación del apoyo, se procederá a la apertura del hoyo ajustándose al dimensionado del mismo.

	<i>INFORME TÉCNICO PARA: Ayuntamiento de Villarejo</i>		
	<b>Villarejo</b>		
DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI	PROYECTO N°: 8328246	EDICIÓN: 1ª	
	FECHA: 19/10/2022	HOJA: 19	

La apertura del hoyo se efectuará por medios mecánicos debido a que, contando con ellos para la ejecución de la obra, son además los apropiados a los volúmenes de excavación necesarios. Excepcionalmente se utilizarán medios manuales cuando la accesibilidad de la obra sea muy difícil o quede constatada la existencia de servicios ajenos en los puntos a excavar.

PROFUNDIDAD DE EMPOTRAMIENTO Y DIMENSIONES DE LA CIMENTACIÓN DE LOS POSTES, EN TIERRA (cm)



Tipo	Esfuerzo nominal (Kp.)		Altura (m.)											
			8			9			10			12		
			a	b	t	a	b	t	a	b	t	a	b	t
TA	160	Sin basamento *	-	-	150	-	-	160	-	-	-	-	-	-
		Con basamento**	55	50	130	60	50	140	-	-	-	-	-	-
	250	Sin basamento *	-	-	160	-	-	170	-	-	-	-	-	-
		Con basamento**	80	80	130	80	70	140	75	70	150	75	65	170
TB	400		80	80	130	80	70	140	75	70	150	75	65	170
	630		85	80	140	80	75	150	80	75	150	75	70	170
	800		90	90	140	85	85	150	80	80	160	90	80	170
	1000		110	100	150	100	100	160	100	90	170	100	100	170
TC	1250		110	110	160	110	100	170	110	100	170	100	90	190
	1600		110	110	170	110	100	180	110	110	180	110	110	190


(\*) En postes de alineación. Se retacará el relleno de tierras.

(\*\*) En postes de cabeza o ángulo.


t = Profundidad de empotramiento

d = Dirección de la línea.


	<u>INFORME TÉCNICO PARA: Ayuntamiento de Villarejo</u>		
	<b>Villarejo</b>		
DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI	PROYECTO N°: 8328246	EDICIÓN: 1ª	
	FECHA: 19/10/2022	HOJA: 20	



ALINEACIÓN



ÁNGULO



CABEZA

PROFUNDIDAD DE EMPOTRAMIENTO Y DIMENSIONES DE LA CIMENTACIÓN DE LOS POSTES, EN ROCA (cm)



Tipo	Esfuerzo nominal (Kp.)		Altura (m.)											
			8			9			10			12		
			a	b	t	a	b	t	a	b	t	a	b	t
TA	160	Sin basamento *	-	-	130	-	-	140	-	-	-	-	-	-
		Con basamento**	55	50	130	60	50	140	-	-	-	-	-	-
	250	Sin basamento *	-	-	140	-	-	150	-	-	-	-	-	-
		Con basamento**	65	55	130	65	55	140	70	60	150	75	65	170
TB	400		65	55	130	65	55	140	70	60	150	75	65	170
	630		65	60	130	65	60	140	70	60	150	75	70	170
	800		65	65	140	70	70	140	70	70	150	75	70	170
	1000		70	65	150	70	70	150	70	70	160	75	70	170
TC	1250		70	65	160	75	70	160	75	70	170	85	80	170
	1600		75	70	170	80	80	170	90	90	170	105	105	170


(\*) En postes de alineación. Se retacará el relleno de tierras.

(\*\*) En postes de cabeza o ángulo.


t = Profundidad de empotramiento.

d = Dirección de la línea.


	<i>INFORME TÉCNICO PARA: Ayuntamiento de Villarejo</i>		
DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI	<b>Villarejo</b>		
	PROYECTO N°: 8328246	EDICIÓN: 1ª	
	FECHA: 19/10/2022	HOJA: 21	



ALINEACIÓN



ÁNGULO





CABEZA

La cimentación del poste consiste en rellenar de hormigón en masa la excavación donde se haya izado el poste.

El hormigón que se utilizará será preparado en planta de hormigonado, será del tipo HM-20/P/25/IIa (H-204), de acuerdo con la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 y será de consistencia blanda, compactándose mediante picado enérgico con barra.

El Manual de Construcción 484.008 Ap. 2, describe y amplía la instalación y consolidación de este tipo de postes.

	<u>INFORME TÉCNICO PARA: Ayuntamiento de Villarejo</u>		
DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI	<b>Villarejo</b>		
	PROYECTO N° : 8328246	EDICIÓN: 1ª	
	FECHA: 19/10/2022	HOJA: 22	

## 12 CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD

### 12.1 GENERALIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD

Se llevará a cabo una exhaustiva identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello.

Del mismo modo se hará una relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos.



Se consideran las siguientes medidas de protección para cubrir el riesgo de las personas que transiten en las inmediaciones de la obra en caso de que fuera necesario:

- Montaje de valla a base de malla metálica o elementos prefabricados separando la zona de obra, de la zona de tránsito exterior.
- Si fuese necesario ocupar la acera durante el acopio de material en la obra, mientras dure la maniobra de descarga, se canalizará a base de vallas metálicas de separación de áreas, y se colocarán señales de tráfico que avisen a los automóviles de la situación de peligro.

### 12.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

El tipo de obra comprende el conjunto de operaciones realizadas por uno o varios trabajadores que incluyen: sustitución de postes e instalación de riostras.

- Caídas al mismo nivel
- Caídas a distinto nivel
- Caída de objetos
- Aplastamientos
- Lumbalgia por sobreesfuerzo
- Lesiones en manos y pies
- Proyecciones de partículas

	<u>INFORME TÉCNICO PARA: Ayuntamiento de Villarejo</u>		
DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI	<h1>Villarejo</h1>		
	PROYECTO N° : 8328246	EDICIÓN: 1ª	
	FECHA: 19/10/2022	HOJA: 23	

### 12.2.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y MEDIDAS PREVENTIVAS



Para trabajos en el suelo, se utilizará el equipo de protección individual siguiente:

- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Protectores auditivos.
- Mascarillas antipolvo.
- Gafas protección ocular.
- Guantes de goma o nitrilo.
- Arnés anticaídas
- Cuerda de seguridad
- Bloqueador anticaídas
- Mosquetón con seguro automático
- Cabo de anclaje

Como paso previo al inicio de los trabajos de obra civil se procederá a una inspección visual del mismo por persona competente a fin de determinar la necesidad de empleo de equipos de protección especiales.

Para el uso de compresores y martillos las medidas de prevención a adoptar sobre los riesgos descritos son:

- 1.- Se utilizarán obligatoriamente para los trabajos con compresor los elementos del equipo de protección personal: casco protector, guantes, botas de seguridad con puntera reforzada, protecciones auditivas, gafas anti-impactos y mascarillas antipolvo.
  - 2.- Al iniciar los trabajos, se revisará el correcto estado de los elementos a utilizar, punteros en condiciones de uso, mangueras en buen estado y sin pérdidas de presión, conexiones correctas, etc.
- Se procederá al cumplimiento de los métodos de mantenimiento preventivo aconsejados por el propio fabricante del vehículo, tanto en su periodicidad, como en los elementos por él destacados como más susceptibles de sufrir averías.

	<u>INFORME TÉCNICO PARA: Ayuntamiento de Villarejo</u>		
DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI	<h1>Villarejo</h1>		
	PROYECTO N° : 8328246	EDICIÓN: 1ª	
	FECHA: 19/10/2022	HOJA: 24	

3.- Se situará el compresor de forma que ni el paso de las mangueras, ni el de la propia máquina constituyan un estorbo para la circulación de la propia obra y especialmente en zonas de paso de terceras personas (vía pública).

Se realizará la limpieza constante de los restos de la demolición en el lugar de trabajo y especialmente en zonas de paso de terceras personas.

4.- Los compresores deberán disponer de dispositivo silenciador y se cumplirán las Ordenanzas Municipales aplicables, o en su defecto, el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

Para el manejo manual de cargas:

1.- El manejo de materiales, herramientas u objetos se realizará de forma racional, debiendo impedirse esfuerzos superiores a la capacidad física de las personas. En ningún caso, las cargas a mano superarán los 50 Kg por persona, siendo obligatorio el uso de medios mecánicos para cargas superiores.

2.- Se tendrá especial cuidado en la coordinación de movimientos, al objeto de evitar sobreesfuerzos y atrapamientos. El levantamiento de cargas se realizará flexionando las rodillas y manteniendo la espalda recta, sin doblar la cintura. Se levantará la carga despacio, manteniendo la espalda recta, enderezando las piernas. Se debe agarrar la carga con firmeza y colocar las manos evitando el atrapamiento en la descarga.



3.- Se utilizarán guantes de trabajo para el manejo de cargas con aristas vivas. Se debe inspeccionar la carga, antes de cogerla, para descubrir si tuviesen astillas, nudos, bordes afilados, etc. Se deben limpiar los objetos grasientos, mojados o resbaladizos antes de manipularlos.

Para la instalación de tendido de cableado en altura se utilizará el equipo de protección individual homologado de arnés y sus elementos de seguridad.

Para plataformas de trabajo en altura, cualquier plataforma deberá cumplir:

1.- Constituir un conjunto rígido, resistente y estable. Disponer de barandillas resistentes de 0,90 m cuando la base de trabajo supere los 2 m de altura.



	<u>INFORME TÉCNICO PARA: Ayuntamiento de Villarejo</u>		
	<b>Villarejo</b>		
DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI	PROYECTO N° : 8328246	EDICIÓN: 1ª	
	FECHA: 19/10/2022	HOJA: 25	

- 2.- El ancho mínimo de la plataforma será 0,40 m.
- 3.- Sólo se utilizarán en superficies absolutamente lisas y horizontales. Sólo se moverán de su situación, cuando no se encuentre ningún trabajador en su plataforma.
- 4.- Únicamente se utilizarán ruedas que dispongan de mecanismos de inmovilización.
- 5.- Para una altura de hasta 7,5 m el menor lado de la base deberá ser 1/5 de la altura como mínimo, en alturas superiores y hasta 15 m, su menor lado en planta será como mínimo de 1/5, no se utilizará este sistema en alturas que superen los quince metros señalados.
- 6.- Efectuado su traslado y colocada en su punto de trabajo se colocarán obligatoriamente los pasadores o mordientes de las ruedas



Para las escaleras de mano:

- 1.- El apoyo de la escalera debe realizarse sobre una base perfectamente horizontal y estable. El final de la escalera debe sobresalir del nivel de desembarco 1 m
- 2.- Se debe subir ayudándose con las manos, por lo que estas deben estar libres de objetos o herramientas, (utilizar bolsas portaherramientas).
- 3.- Tanto el descenso como la ascensión por la escalera se efectuará de frente a la misma, nunca de espaldas. Sólo subirá, permanecerá o descenderá por la escalera, una única persona.
- 4.- Las escaleras llevarán dispositivos antideslizantes en su base. Para evitar posibles separaciones, se sujetarán en su parte superior o zona de desembarco.
- 5.- Cuando la escalera sea del tipo de tijera, esta deberá disponer obligatoriamente de la cadena que evite su involuntaria apertura.

### **12.3 GENERALIDADES MEDIDAS PREVENTIVAS**

En los trabajos se seguirán las siguientes normas para el correcto uso de las herramientas:



- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.
- La manipulación de los distintos materiales y la utilización de medios auxiliares.
- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materiales o sustancias peligrosas.
- La recogida de los materiales peligrosos utilizados.

	<u>INFORME TÉCNICO PARA: Ayuntamiento de Villarejo</u>		
DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI	<h1>Villarejo</h1>		
	PROYECTO N° : 8328246	EDICIÓN: 1ª	
	FECHA: 19/10/2022	HOJA: 26	

- El almacenamiento y eliminación o evacuación de residuos y escombros.
- La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.
- Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IX del Real Decreto 1627/1997 del Ministerio de la Presidencia, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud durante la ejecución de las obras.
- Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales establecidas en el Art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido.
- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección Facultativa.
- Para la correcta señalización de las obras se aplicará la Norma 8.3 de la Instrucción de Carreteras referente a "Señalización de obras" y al Manual de ejemplos de señalización de obras fijas y señalización móvil de obras.
- Se ejecutará exclusivamente con luz natural, cuidando la correcta colocación de las señales que han de ser clavadas en el borde y las medidas de seguridad obligatorias.

Asimismo, el gruísta cumplirá obligatoriamente las siguientes prescripciones:

- Desplazará la carga evitando oscilaciones pendulares de la misma.
- Antes de operar la grúa, dejará el vehículo frenado, calzadas sus ruedas y dispuestos los estabilizadores. Si la carga o descarga del material no fuera visible por el gruísta, se

	<u>INFORME TÉCNICO PARA: Ayuntamiento de Villarejo</u>		
DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI	<h1>Villarejo</h1>		
	PROYECTO N° : 8328246	EDICIÓN: 1ª	
	FECHA: 19/10/2022	HOJA: 27	

colocará un encargado que señalice las maniobras, debiendo cumplir únicamente aquellas que este último le señale.



- Se procederá al cumplimiento de los métodos de mantenimiento preventivo aconsejados por el propio fabricante del vehículo, tanto en su periodicidad, como en los elementos por él destacados como más susceptibles de sufrir averías.
- El responsable de la máquina extremará la precaución en los movimientos de ésta o partes de ésta, cuando existan cruzamientos con líneas aéreas, para evitar contactos eléctricos a través de la máquina.

#### 12.4 CONCLUSIÓN

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997 del Ministerio de la Presidencia, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

El contratista y subcontratistas están obligados a aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Igualmente, las directrices anteriores deberán ser complementadas por aspectos tales como la propia experiencia de los operarios/instaladores, las instrucciones y recomendaciones que el responsable de la obra pueda dictar con el buen uso de la lógica, la razón y sobre todo de su experiencia, con el fin de evitar situaciones de riesgo o peligro para la salud de las personas que llevan a cabo la ejecución de la obra y las propias instrucciones de manipulación o montaje que los fabricantes de herramientas, componentes y equipos puedan facilitar para el correcto funcionamiento de las mismas.

	<u>INFORME TÉCNICO PARA: Ayuntamiento de Villarejo</u>		
DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI	<h1>Villarejo</h1>		
	PROYECTO N° : 8328246	EDICIÓN: 1ª	
	FECHA: 19/10/2022	HOJA: 28	

## 13 GESTIÓN DE RESIDUOS

En el proceso de ejecución de este proyecto, con el fin de evitar contaminación e incidencia medioambiental desfavorable, deberá tenerse especial cuidado en que la manipulación, la gestión y el almacenamiento de los residuos que se produzcan, se realicen cumpliendo estrictamente las instrucciones de Telefónica OP-725-IN 026 "Gestión de Residuos de Planta Externa", TE-000-IN-007 "Instrucción para Regular la Gestión Administrativa de los Residuos de Construcción y Demolición" que se consideran incluidas en el presente proyecto, así como la legislación vigente en esta materia tanto a nivel europeo como nacional, autonómico y municipal.

De otra parte, la Ley 34/2007, de 15 de noviembre (BOE 16/11/2007), de calidad y protección de la atmósfera establece las bases en materia de prevención, vigilancia y reducción de la contaminación atmosférica con el fin de evitar y cuando esto no sea posible, aminorar los daños que de ésta puedan derivarse para las personas, el medio ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza, la Ley 26/2007, de 23 de octubre (BOE 24/10/2007), de Responsabilidad Medioambiental, regula la responsabilidad de los operadores de prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales, de conformidad con el artículo 45 de la Constitución y con los principios de prevención y de que "quien contamina paga", el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre (BOE 23/12/2008) por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de dicha Ley así como la corrección de errores de éste (BOE 26/03/2009) y el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero (BOE 13/02/2008) regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

### 13.1 DEFINICIONES GESTIÓN DE RESIDUOS



**Residuo:** Cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones en vigor.

**Residuos asimilables a urbanos:** Residuos que por sus características pueden ser gestionados junto con los residuos sólidos urbanos. Están constituidos fundamentalmente por papel, cartón, plásticos, maderas, materia orgánica, etc.

**Residuos inertes:** Son residuos caracterizados por no presentar efectos adversos para el medio ambiente y están constituidos fundamentalmente por escombros, vaciados de tierras, residuos de demolición y excavación, etc

**Residuos electrónicos:** Son residuos generados por las bajas de material, tales como cables de cobre.

**Residuos peligrosos:** Se definen como los materiales sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos que contengan en su composición alguna de las sustancias y materias que representen un riesgo para la salud humana, recursos naturales y medioambiente.

	<i>INFORME TÉCNICO PARA: Ayuntamiento de Villarejo</i>		
	<b>Villarejo</b>		
DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI	PROYECTO N° : 8328246	EDICIÓN: 1ª	
	FECHA: 19/10/2022	HOJA: 29	

**Reciclado:** Transformación de los residuos dentro de un proceso de producción para su fin inicial u otros fines con aprovechamiento de sus elementos y componentes.

**Punto Limpio:** Instalación donde se reciben previamente seleccionados ciertos tipos de residuos domésticos para su posterior gestión más adecuada dependiendo de su naturaleza. Constituye, por tanto, un sistema de recogida selectiva cuyo principal objetivo es el tratamiento y valorización de los residuos peligrosos de origen no industrial.

### 13.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR LAS ACTIVIDADES Y SU GESTIÓN

#### 13.2.1 RESIDUOS INERTES

Residuo	Procedencia
Tierras y material de excavación	Excavaciones en obras
Residuos de hormigón	Hormigonado en obras
Escombros	Demolición en obras

- Tierras y material de excavación: es gestionado por la contrata de obra mediante su traslado a vertedero o depósito controlado.
- Los residuos de hormigón: es gestionado por la contrata de obra mediante su traslado a vertedero de inertes o depósito controlado.
- Los escombros: se gestionan a través de la contrata de obra mediante su traslado a vertedero de inertes o controlado.

#### 13.2.2 RESIDUOS PELIGROSOS



Residuo	Procedencia
Restos de pinturas y envases	Operaciones de pintado

Los restos de pinturas y envases se generan en operaciones habituales de pintado paredes para devolverlas a su estado original, así como en operaciones puntuales. Este tipo de residuos es gestionado por el propio proveedor, entregándose a gestor autorizado para su tratamiento.

#### 13.2.3 RESIDUOS ELECTRÓNICOS

Residuo	Procedencia
Cableado	Trabajos instalación

Los equipos y elementos electrónicos fuera de uso, se procederá a su entrega a gestor autorizado especialista en la valorización de residuos electrónicos, con las consiguientes certificaciones.

 DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI	<u>INFORME TÉCNICO PARA: Ayuntamiento de Villarejo</u>		
	<b>Villarejo</b>		
	PROYECTO N° : 8328246	EDICIÓN: 1ª	
	FECHA: 19/10/2022	HOJA: 30	

### 13.2.4 RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS

Residuo	Procedencia
Papel	Excavaciones en obras
Cartones	Hormigonado en obras
Plásticos y botes de aluminio	Demolición en obras
Restos orgánicos	Comidas

Los residuos asimilables a urbanos se gestionan a través de los servicios municipales de recogida. Cuando se efectúe una gestión específica separada del resto de asimilables a urbanos será función de la contrata.

- Papel: se gestiona de manera conjunta con el resto de los residuos asimilables a urbanos, a través del servicio de recogida municipal.
- Cartón: se gestiona de manera conjunta con el resto de los residuos asimilables a urbanos, a través del servicio de recogida municipal.
- El plástico y botes de aluminio: se gestionan a través de los sistemas de recogida de envases y residuos de envases de los servicios municipales o en su caso de manera conjunta con el resto de los residuos asimilables a urbanos.
- Los residuos orgánicos: procedentes de las comidas se gestionan a través del servicio municipal de recogida de basuras.



### 13.3 CONCLUSIÓN

En el Pliego de Condiciones Generales del Contrato Bucle de Cliente Global suscrito entre Telefónica y la empresa colaboradora que ha de realizar los trabajos (en adelante Contratista) de instalación y mantenimiento de las redes de telecomunicaciones para Telefónica, actualmente vigente, se incluye en la Condición XVI relativa a Responsabilidad del Contratista y más concretamente en el apartado 4 del mismo referido a la Responsabilidad en materia de Gestión Medioambiental, el siguiente texto:

“...El Contratista cumplirá la Normativa vigente referente a la conservación del Medio Ambiente, aplicable en cada emplazamiento donde esté ubicada la obra y/o instalación, así como mantener la coherencia necesaria con la política y sistemas de gestión medioambiental de Telefónica España, y es responsable de los daños y perjuicios que puedan producirse a Telefónica España o a terceros por los incumplimientos de la referida normativa”.

Durante el desarrollo de los trabajos objeto del presente contrato, así como a la finalización de estos, el Contratista es responsable de retirar todos los residuos generados durante la ejecución de las obras, de modo que, en ninguna circunstancia, se produzca almacenamiento temporal de residuos en los edificios o lugares de ejecución de los trabajos.

Por tanto, se exige de manera contractual a todas las empresas contratadas la correcta gestión de los residuos que se produzcan durante sus actividades, mediante las cláusulas medioambientales



	<i>INFORME TÉCNICO PARA: Ayuntamiento de Villarejo</i>		
DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI	<b>Villarejo</b>		
	<b>PROYECTO N°: 8328246</b>	<b>EDICIÓN: 1ª</b>	
	<b>FECHA: 19/10/2022</b>	<b>HOJA: 31</b>	

existentes en los diferentes contratos, de modo que todos los residuos generados serán depositados en gestor autorizado para su correcta manipulación y reciclado.

#### **14 PLAZO DE EJECUCION**

El plazo necesario estimado para la ejecución de las obras que comprende el presente Informe Técnico será de 10 días. Una vez ejecutadas, la zona de actuación ha de quedar perfectamente limpia y el terreno ha de quedar compactado y repuesto.

Con una antelación de DIEZ DIAS se comunicará al servicio correspondiente al cliente Ayuntamiento de Villarejo la fecha de inicio de la ejecución de la obra.

	<i>INFORME TÉCNICO PARA: Ayuntamiento de Villarejo</i>		
	<b>Villarejo</b>		
DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI	PROYECTO N° : 8328246	EDICIÓN: 1ª	
	FECHA: 19/10/2022	HOJA: 32	

## 15 PRESUPUESTO

El presupuesto de ejecución material de la obra civil que se propone se desglosa del siguiente modo:

DESCRIPCIÓN	Uds	PRECIO	IMPORTE
-------------	-----	--------	---------

### CAPÍTULO 01. MATERIALES

01 Totalidad de materiales necesarios para la ejecución material de los trabajos.

1	387,70	387,70
---	--------	--------

#### TOTAL CAPÍTULO 01

**387,70€**

DESCRIPCIÓN	Uds	PRECIO	IMPORTE
-------------	-----	--------	---------

### CAPÍTULO 02. MANO DE OBRA



02 Ud. Mano de obra necesaria para la ejecución material de los trabajos.

1	2199,17	2199,17
---	---------	---------

#### TOTAL CAPÍTULO 02

**2199,17€**



	<i>INFORME TÉCNICO PARA: Ayuntamiento de Villarejo</i>		
DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI	<b>Villarejo</b>		
	PROYECTO N° : 8328246	EDICIÓN: 1ª	
	FECHA: 19/10/2022	HOJA: 33	

## RESUMEN DE PRESUPUESTO

### DESCRIPCIÓN:

CAPITULO 01: Materiales	387,70
CAPITULO 02: Mano de obra	2199,17
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>2586,87</b>

El presupuesto de ejecución material de la obra, incluido material y mano de obra, asciende a la cantidad de **2586,87€** (DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS).

## **16    NORMATIVA DE APLICACIÓN**

### **ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN DEL HORMIGÓN**

REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. B.O.E.74 DE 28-MAR-06

REAL DECRETO 997/2002, DE 27 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA LA NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSR-02).

NORMA EHE "INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL" (EHE.08) REAL DECRETO 1247/2008 DEL MINISTERIO DE FOMENTO. B.O.E. 18/07/09.

### **ELECTRICIDAD**



REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSION. "REBT" DECRETO 842/2002, DE 02-AGO, DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA; B.O.E. 224 DEL 28 SEPTIEMBRE DE 2002.

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL R.E.B.T. DECRETO 842/2002, DE 02-AGO, DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA; B.O.E. 224 DEL 28 SEPTIEMBRE DE 2002.

### **PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS**

REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. B.O.E.74 DE 28-MAR-06.

REAL DECRETO 513/2017, DE 22 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

	<u>INFORME TÉCNICO PARA: Ayuntamiento de Villarejo</u>		
	<b>Villarejo</b>		
DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI	PROYECTO N° : 8328246	EDICIÓN: 1ª	
	FECHA: 19/10/2022	HOJA: 34	

### **ESTRUCTURAS DE ACERO**

REAL DECRETO 31412006, DE 17 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. B.O.E.74 DE 28-MAR-06.

### **SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO**

REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.

REAL DECRETO 286/2006, DE 10 DE MARZO, SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO.

CORRECCIÓN DE ERRATAS DEL REAL DECRETO 286/2006, DE 10 DE MARZO, SOBRE LA PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO.

REAL DECRETO 604/2006, DE 19 DE MAYO, POR EL QUE SE MODIFICAN EL REAL DECRETO 39/1997, DE 17 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN, Y EL REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.

REAL DECRETO 2177/2004, DE 12 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 1215/1997, DE 18 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO, EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA.



REAL DECRETO 1311/2005, DE 4 DE NOVIEMBRE, SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS O QUE PUEDAN DERIVARSE DE LA EXPOSICIÓN A VIBRACIONES MECÁNICAS.

REAL DECRETO 171/2004, DE 30 DE ENERO, POR EL QUE SE DESARROLLA EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, EN MATERIA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES.

REAL DECRETO 836/2003, DE 27 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA UNA NUEVA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-2" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN, REFERENTE A GRÚAS TORRE PARA OBRAS U OTRAS APLICACIONES.

LEY 54/2003, DE 12 DE DICIEMBRE, DE REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

REAL DECRETO 374/2001 DE 6 DE ABRIL, SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO.

	<i>INFORME TÉCNICO PARA: Ayuntamiento de Villarejo</i>		
	<b>Villarejo</b>		
DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI	PROYECTO N° : 8328246	EDICIÓN: 1ª	
	FECHA: 19/10/2022	HOJA: 35	

REAL DECRETO 614/2001 DE 8 DE JUNIO, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO.

LEY DE LA EDIFICACION 38/1999, DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.

REAL DECRETO 39/1997, DE 17 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y MODIFICACIÓN POSTERIOR REAL DECRETO 780/1998, DE 30 DE ABRIL, POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 39/1997, DE 17 DE ENERO.

REAL DECRETO 1215/1997 DE 18 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.

REAL DECRETO 1627/97 DE 24 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y SUS MODIFICACIONES POSTERIORES.

REAL DECRETO 485/1997 DE 14 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.

REAL DECRETO 486/1997, DE 14 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.

REAL DECRETO 487/1997 DE 14 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑEN RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES.

REAL DECRETO 773/1997 DE 30 DE MAYO, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

LEY 31/1995 DE 8 DE NOVIEMBRE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.



REAL DECRETO 1644/2008, DE 10 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS.

**LA COMERCIALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS MÁQUINAS**

REAL DECRETO 396/2006, DE 31 DE MARZO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL AMIANTO.

REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2015, DE 23 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES.

REAL DECRETO 486/1997, DE 14 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.

	<i>INFORME TÉCNICO PARA: Ayuntamiento de Villarejo</i>		
	<b>Villarejo</b>		
DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI	PROYECTO N° : 8328246	EDICIÓN: 1ª	
	FECHA: 19/10/2022	HOJA: 36	

## TELECOMUNICACIONES

LEY 11/2022, DE 28 DE JUNIO, GENERAL DE TELECOMUNICACIONES

REAL DECRETO 123/2017, DE 24 DE FEBRERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE EL USO DEL DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO.

REAL DECRETO 188/2016, DE 6 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y USO DE EQUIPOS RADIOELÉCTRICOS, Y SE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD, LA VIGILANCIA DEL MERCADO Y EL RÉGIMEN SANCIONADOR DE LOS EQUIPOS DE TELECOMUNICACIÓN.

REAL DECRETO 186/2016, DE 6 DE MAYO, POR EL QUE SE REGULA LA COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.

LEY 9/2014, DE 9 DE MAYO, GENERAL DE TELECOMUNICACIONES.

REAL DECRETO 219/2013, DE 22 DE MARZO, SOBRE RESTRICCIONES A LA UTILIZACIÓN DE DETERMINADAS SUSTANCIAS PELIGROSAS EN APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.

REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN Y SUS MODIFICACIONES.

LEY 32/2006, DE 18 DE OCTUBRE, REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.



REAL DECRETO 842/2002, DE 2 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN.

REAL DECRETO 1066/2001, DE 28 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO, RESTRICCIONES A LAS EMISIONES RADIOELÉCTRICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN SANITARIA FRENTE A EMISIONES RADIOELÉCTRICAS.

REAL DECRETO 614/2001, DE 8 DE JUNIO, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO.

REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.

REAL DECRETO 1215/1997, DE 18 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.

	<u>INFORME TÉCNICO PARA: Ayuntamiento de Villarejo</u>		
DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI	<b>Villarejo</b>		
	PROYECTO N° : 8328246	EDICIÓN: 1ª	
	FECHA: 19/10/2022	HOJA: 37	

REAL DECRETO 773/1997, DE 30 DE MAYO, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

REAL DECRETO 486/1997, DE 14 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.

REAL DECRETO 485/1997, DE 14 DE ABRIL, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

LEY 21/1992, DE 16 DE JULIO, DE INDUSTRIA.

REAL DECRETO 1109/2007, DE 24 DE AGOSTO, POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY 32/2006, DE 18 DE OCTUBRE, REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.

REAL DECRETO 424/2005, DE 15 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE LAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS, EL SERVICIO UNIVERSAL Y PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS (BOE 29/04/05)

ORDEN CTE 23/2002 DE 11 DE ENERO POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE DETERMINADOS ESTUDIOS Y CERTIFICACIONES POR OPERADORES DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIONES



LEY 12/2012, DE 26 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES DE LIBERALIZACIÓN DEL COMERCIO Y DE DETERMINADOS SERVICIOS.

#### **MEDIOAMBIENTE**

REAL DECRETO 2414/1961 DEL 30 DE NOVIEMBRE, REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS

- 7 DE MARZO DE 1962 CORRECCIÓN ERRORES
- DEROGADOS EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 18 Y EL ANEXO 2 POR: PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO.
- INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS, ORDEN DE 15-MAR-63, DEL MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN, (BOE: 2-ABR-63).

REAL DECRETO 105/2008, DEL 1 DE FEBRERO, SOBRE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (BOE Nº38 DEL 13-02/08).

	<u>INFORME TÉCNICO PARA: Ayuntamiento de Villarejo</u>		
DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI	<h1>Villarejo</h1>		
	PROYECTO N° : 8328246	EDICIÓN: 1ª	
	FECHA: 19/10/2022	HOJA: 38	

## 17 DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PRESENTE INFORME



El presente Informe Técnico consta de los siguientes documentos:

- **MEMORIA TÉCNICA**
- **PLANOS**
  - **Plano 01** Localización
  - **Plano 02** Obra civil
  - **Plano 03** Detalles de obra civil


En Villarejo, a 19 de octubre de 2022  
El Ingeniero Técnico Industrial



Fdo: D. José Conde Martínez  
Colegiado nº: 11.903 COGITIVAL

	<i>INFORME TÉCNICO PARA: Ayuntamiento de Villarejo</i>		
DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI	Villarejo		
	PROYECTO N° : 8328246	EDICIÓN: 1ª	
	FECHA: 19/10/2022	HOJA: 39	

## PLANOS

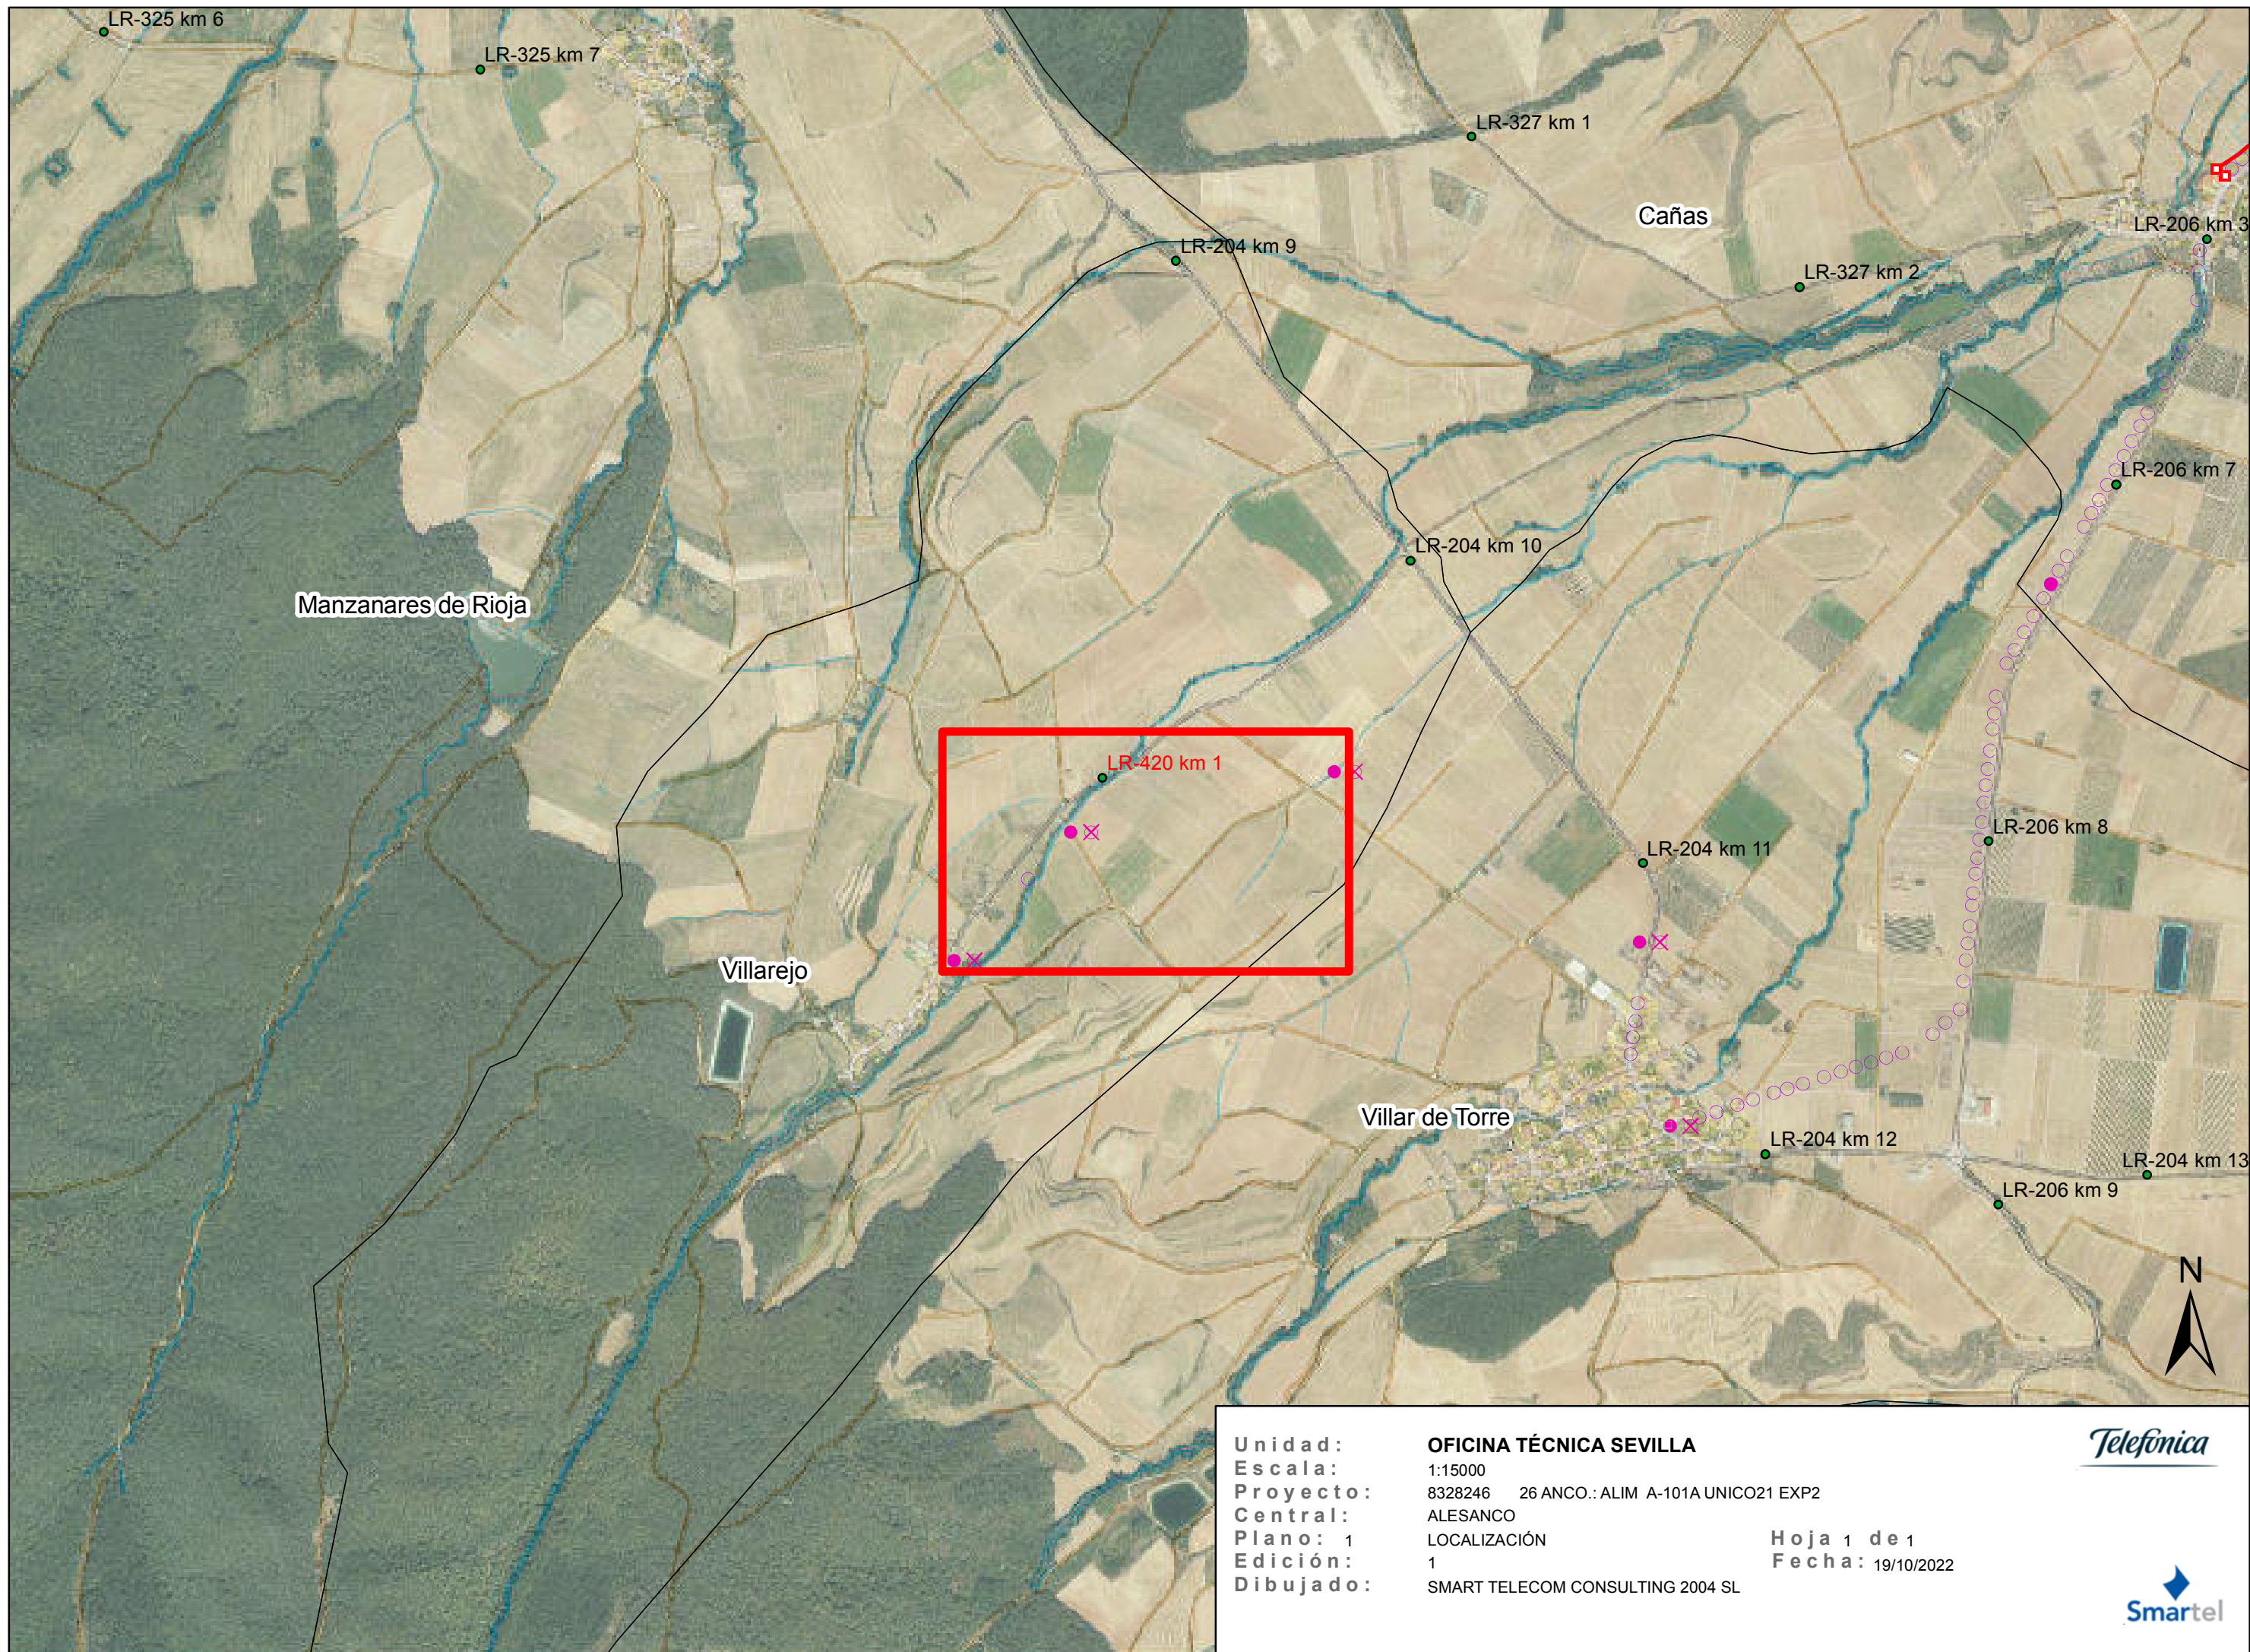


**Unidad:** OFICINA TÉCNICA SEVILLA  
**Escala:** 1:15000  
**Proyecto:** 8328246 26 ANCO.: ALIM A-101A UNICO21 EXP2  
**Central:** ALESANCO  
**Plano:** 1 LOCALIZACIÓN  
**Edición:** 1  
**Dibujado:** SMART TELECOM CONSULTING 2004 SL

**Hoja 1 de 1**  
**Fecha:** 19/10/2022





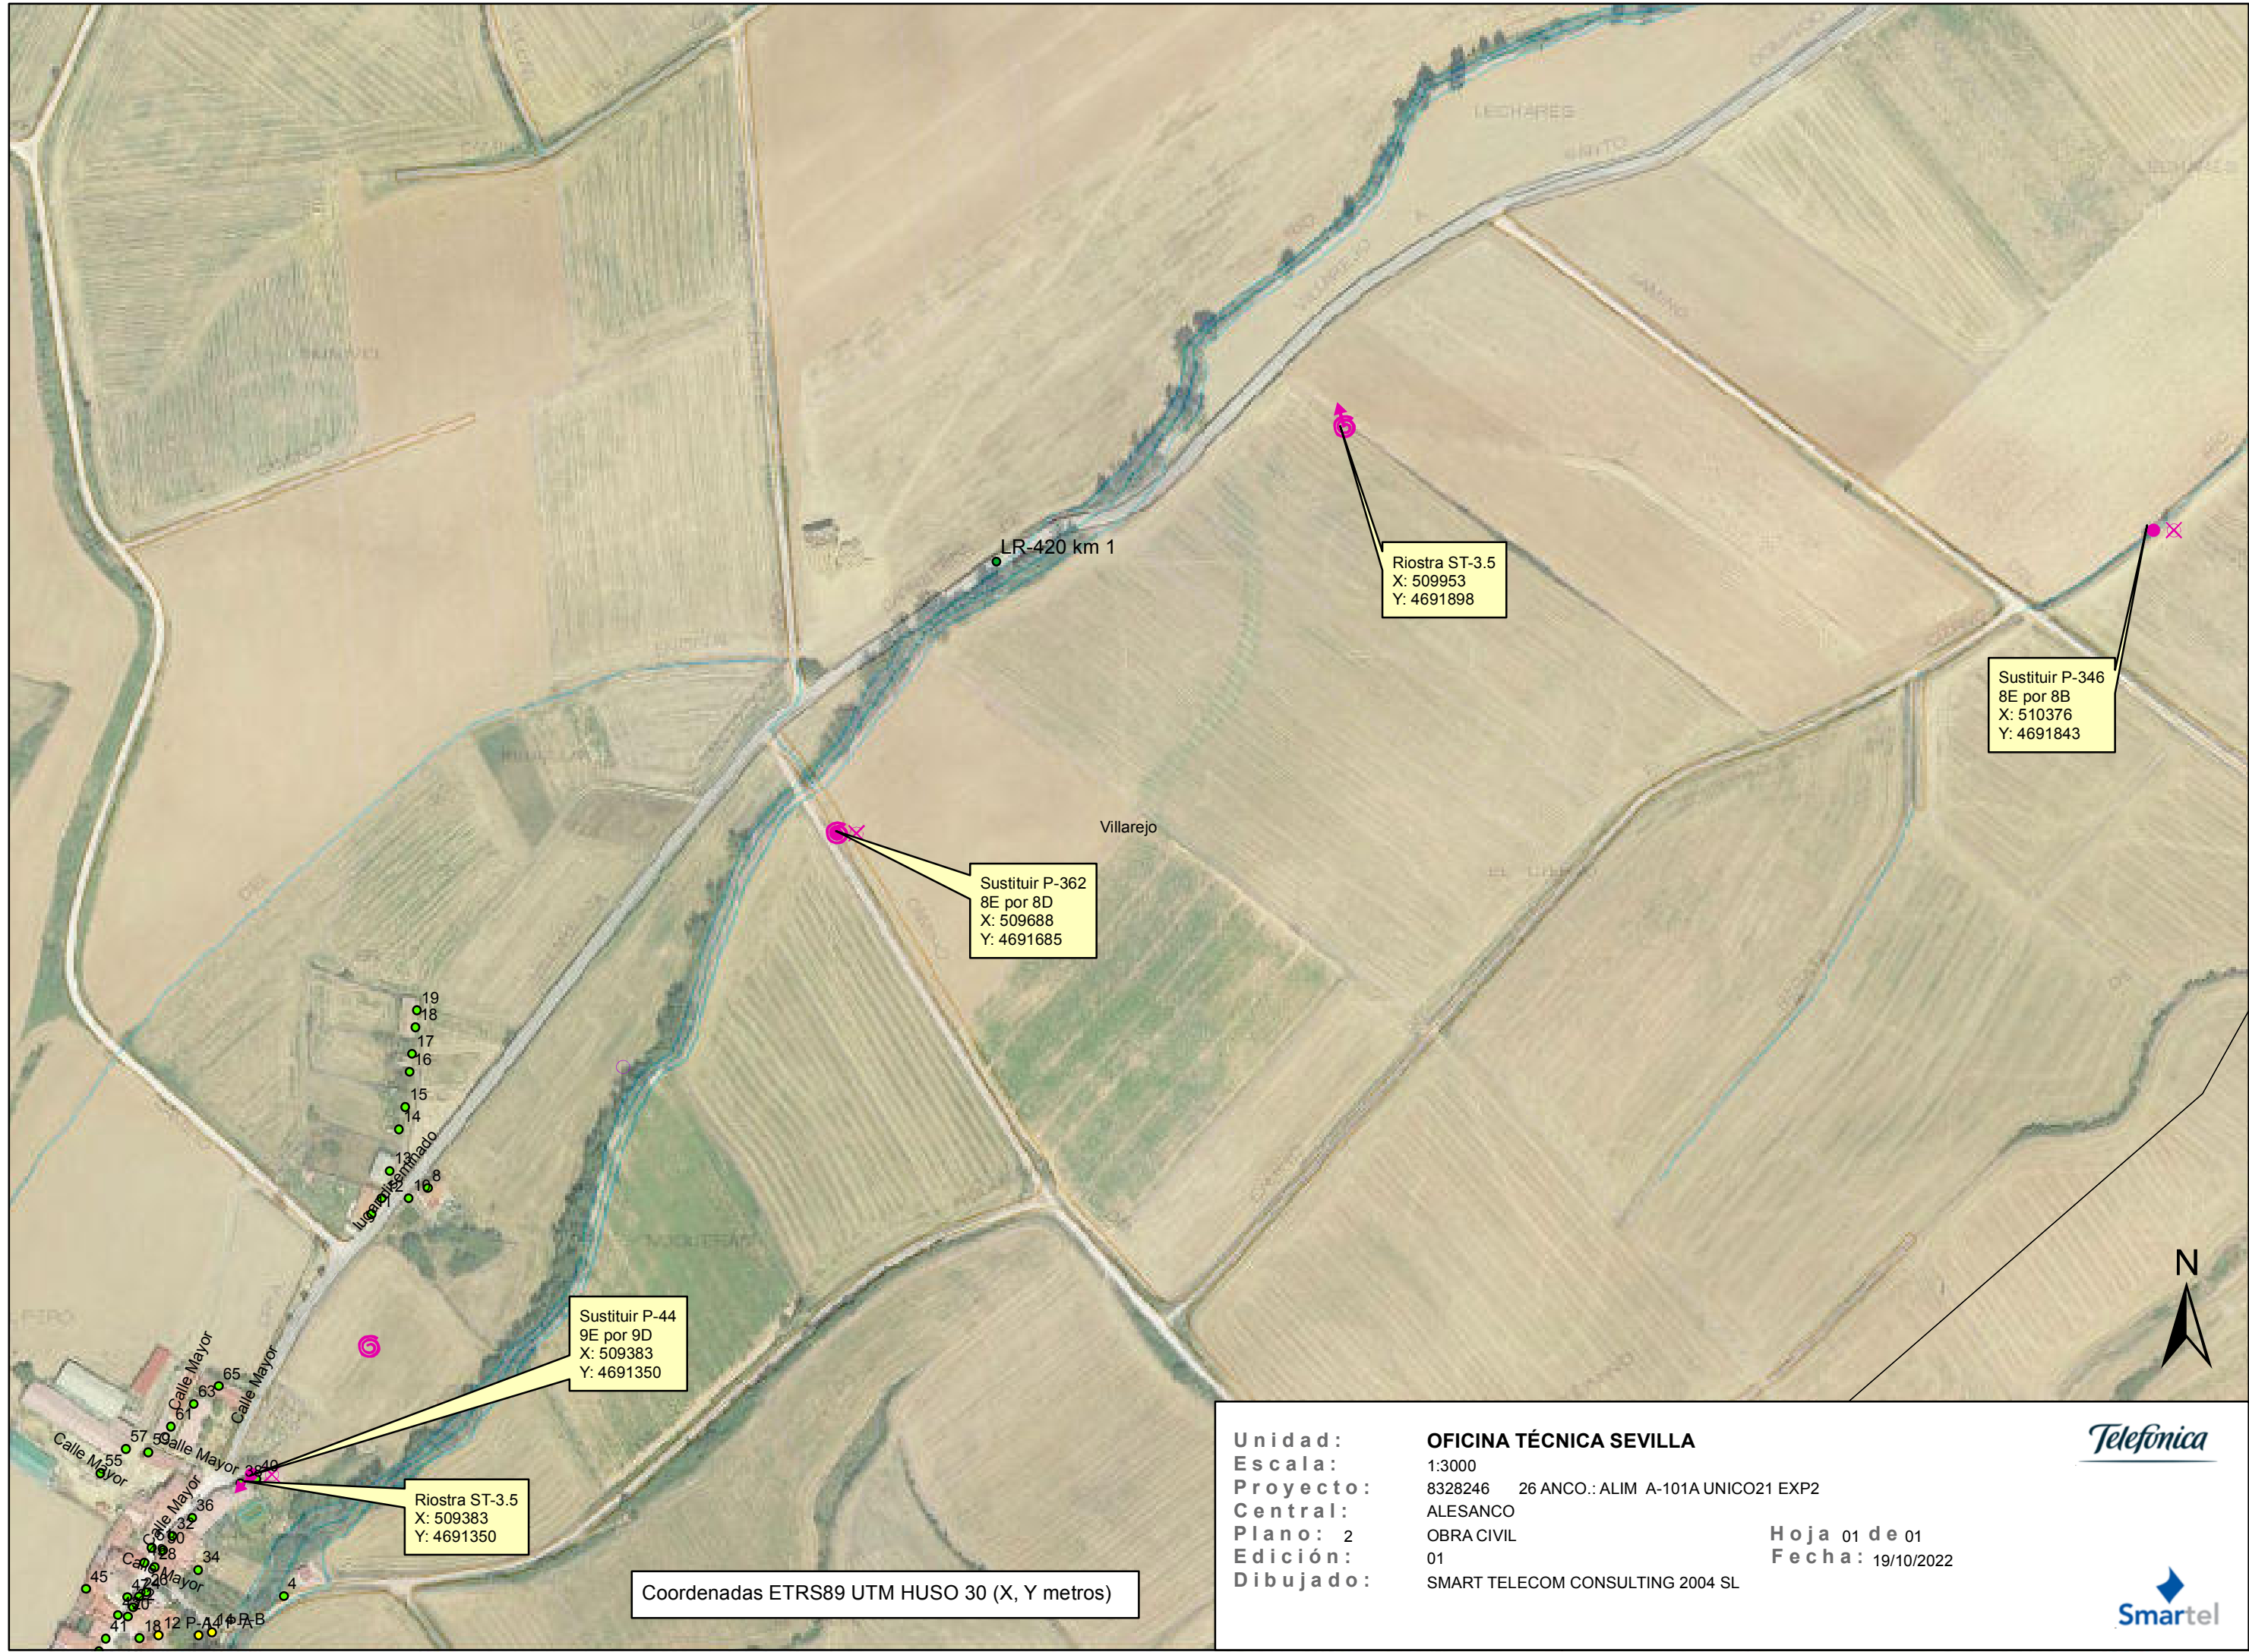


Coordenadas ETRS89 UTM HUSO 30 (X, Y metros)

**Unidad:** OFICINA TÉCNICA SEVILLA  
**Escala:** 1:3000  
**Proyecto:** 8328246 26 ANCO.: ALIM A-101A UNICO21 EXP2  
**Central:** ALESANCO  
**Plano:** 2 OBRA CIVIL  
**Edición:** 01  
**Dibujado:** SMART TELECOM CONSULTING 2004 SL

Hoja 01 de 01  
 Fecha: 19/10/2022



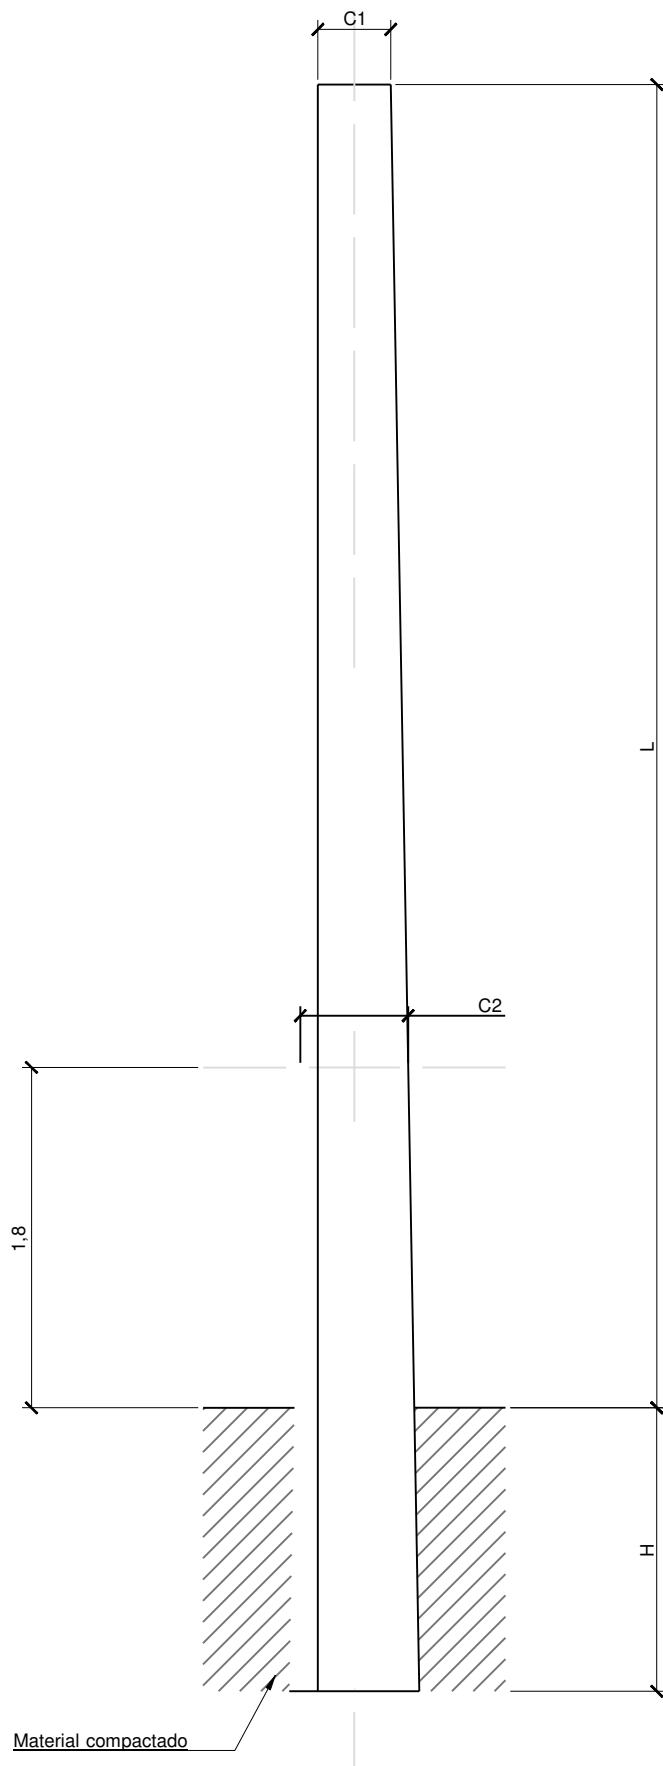


CLASE B			
L (m) TOLERANCIA: -75mm+150mm	C1 MÍN (cm)	C2 MÍN (cm)	H (cm)
7	-	-	-
8	50	74	150
9	50	78	160
10	50	82	170
12	-	-	-
14	-	-	-

**UNIDAD:** OFICINA TÉCNICA SEVILLA  
**PROYECTO:** 8328246 UNICO21 ALIM A-101A EXP2  
**TÍTULO:** Detalle poste madera B  
**PLANO:** 03  
**EDICIÓN:** 1  
**DIBUJADO:** SMART TELECOM CONSULTING 2004 SL  
**PROYECTADO:**  
**APROBADO:**



**ESCALA:** S/E  
**HOJA:** 01  
**FECHA:** 19/10/2022

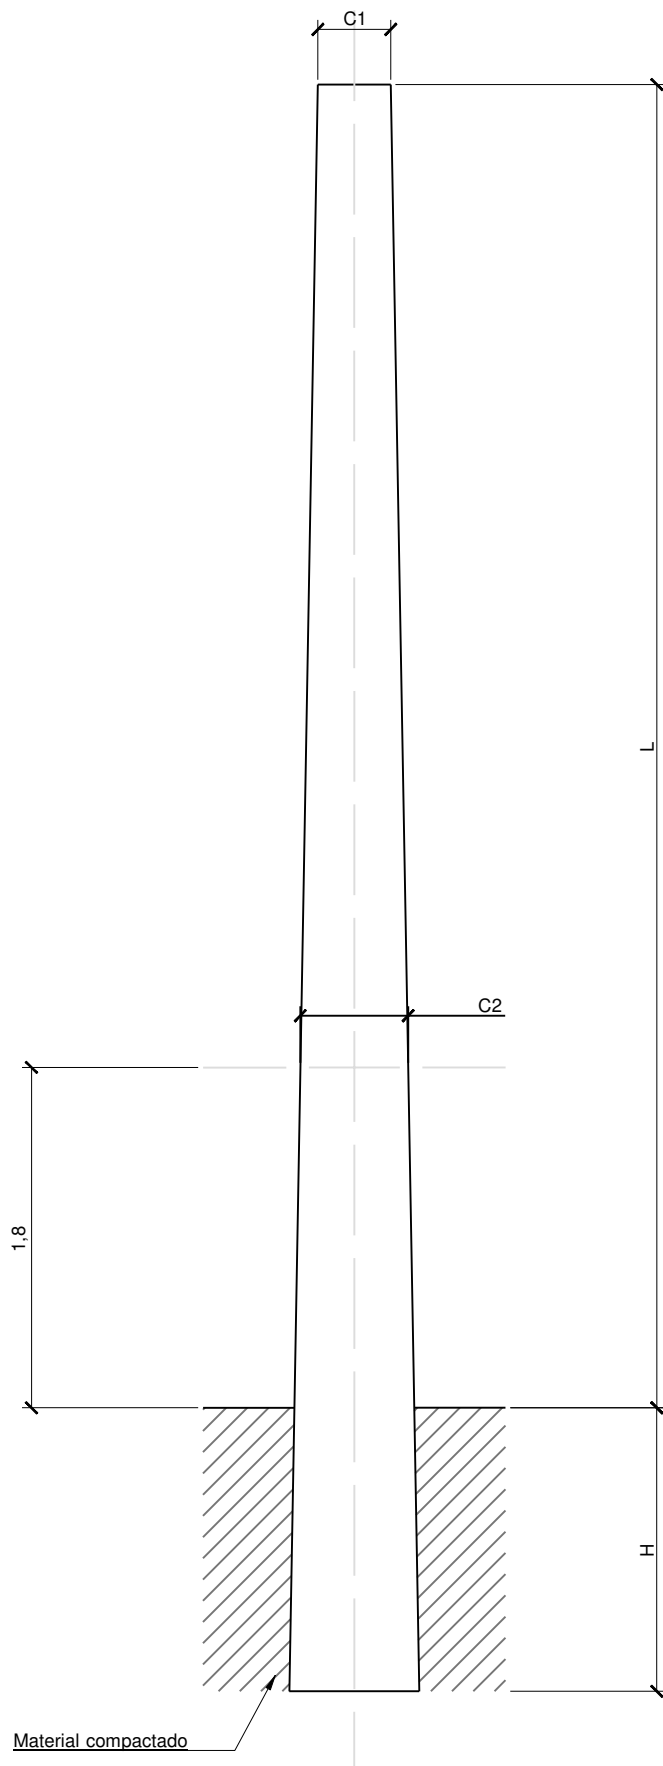

CLASE D			
L (m) TOLERANCIA: -75mm+150mm	C1 MÍN (cm)	C2 MÍN (cm)	H (cm)
7	-	-	-
8	40	64	150
9	40	67	160
10	40	70	170
12	40	76	180
14	-	-	-

**UNIDAD:** OFICINA TÉCNICA SEVILLA  
**PROYECTO:** 8328246 UNICO21 ALIM A-101A EXP2  
**TÍTULO:** Detalle poste madera  
**PLANO:** 03  
**EDICIÓN:** 1  
**DIBUJADO:** SMART TELECOM CONSULTING 2004 SL  
**PROYECTADO:**  
**APROBADO:**




**ESCALA:** S/E  
**HOJA:** 1  
**FECHA:** 19/10/2022

# LEYENDA













## INFRAESTRUCTURAS:

-  CÁMARA DE REGISTRO EXISTENTE       CÁMARA DE REGISTRO PENDIENTE DE INSTALAR
-  ARQUETA EXISTENTE       ARQUETA PENDIENTE DE INSTALAR
-  POSTE DE MADERA EXISTENTE       POSTE DE MADERA A INSTALAR       POSTE DE MADERA A DESMONTAR
-  POSTE DE HORMIGÓN EXISTENTE       POSTE DE HORMIGÓN A INSTALAR       POSTE DE HORMIGÓN A DESMONTAR
-  PEDESTAL EXISTENTE       PEDESTAL A INSTALAR       CENTRAL TELEFÓNICA
-  RIOSTRA EXISTENTE       RIOSTRA A INSTALAR







## SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS:

-  CANALIZACIÓN EXISTENTE       CANALIZACIÓN A INSTALAR

## CABLES:

-  CABLE DE COBRE CANALIZADO EXISTENTE
-  CABLE DE COBRE CANALIZADO A INSTALAR
-  CABLE DE COBRE CANALIZADO A DESMONTAR
-  CABLE DE COBRE AÉREO EXISTENTE
-  CABLE DE COBRE AÉREO A INSTALAR
-  CABLE DE COBRE AÉREO A DESMONTAR
-  CABLE DE FIBRA ÓPTICA CANALIZADO EXISTENTE
-  CABLE DE FIBRA ÓPTICA CANALIZADO A INSTALAR
-  CABLE DE FIBRA ÓPTICA CANALIZADO A DESMONTAR
-  CABLE DE FIBRA ÓPTICA AÉREO EXISTENTE
-  CABLE DE FIBRA ÓPTICA AÉREO A INSTALAR
-  CABLE DE FIBRA ÓPTICA AÉREO A DESMONTAR

## EQUIPOS:

-  CAJA TERMINAL DE EXTERIOR COBRE EXISTENTE
-  CAJA TERMINAL DE INTERIOR COBRE EXISTENTE
-  CAJA TERMINAL ÓPTICA EXISTENTE
-  CAJA TERMINAL ÓPTICA A INSTALAR
-  CAJA DE EMPALME ÓPTICA EXISTENTE
-  CAJA DE EMPALME ÓPTICA A INSTALAR

Unidad: **PLANTA EXTERIOR**  
Escala: 1:4  
Proyecto Y:  
Actuación:  
Central:  
Plano: Leyenda  
Edición: 1  
Dibujado:  
Proyectado:  
Aprobado:

Hoja 1 de 1  
Fecha:  
Fecha:  
Fecha:  
Fecha:

SIU:  
ATLAS:  
ADMIN:





# Telefónica

**PROMOTOR:  
TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.**

**DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI**

GER. PLANIF. E INGENIERÍA ACCESO FIJO

DIRECCIÓN, ESTRATEGIA Y DESARROLLO DE RED

**VILLAREJO**

ALIM A-101A UNICO21 EXP2

**PROYECTO NÚMERO: 8328246**

	<u>INFORME TÉCNICO PARA: ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA</u>		
	<b>VILLAREJO</b>		
DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI	PROYECTO Nº: <b>8328246</b>	EDICIÓN: <b>1ª</b>	
	FECHA: <b>10 de septiembre de 2024</b>	HOJA: <b>2</b>	

**ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA PARA PROYECTO DE FIBRA DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.**

**MIGRACIÓN A UNA NUEVA RED DE FIBRA ÓPTICA PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA VILLAREJO (LA RIOJA)**

	<u>INFORME TÉCNICO PARA: ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA</u>		
	<b>VILLAREJO</b>		
<b>DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI</b>	<b>PROYECTO Nº: 8328246</b>	<b>EDICIÓN: 1ª</b>	
	<b>FECHA: 10 de septiembre de 2024</b>	<b>HOJA: 3</b>	

## INDICE

1	PETICIONARIO .....	4
2	TITULAR.....	4
3	ANTECEDENTES .....	5
4	OBJETO DEL PROYECTO .....	6
5	MARCO LEGAL .....	7
6	SITUACIÓN.....	7
7	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.....	8
8	PLANEAMIENTO VIGENTE E INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN DEL PAISAJE .....	9
8.1	PLANEAMIENTO URBANÍSTICO .....	9
8.2	PLANEAMIENTO TERRITORIAL.....	12
8.3	PLANEAMIENTO SECTORIAL .....	13
8.4	INSTRUMENTOS DE PAISAJE.....	13
8.5	OTROS ELEMENTOS DE INTERÉS .....	16
9	ALCANCE DEL ESTUDIO .....	16
10	CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE.....	16
11	EVALUACIÓN DEL IMPACTO PAISAJÍSTICO .....	17
11.1	ASPECTOS METODOLÓGICOS.....	17
11.2	IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO CAUSANTES DE IMPACTO PAISAJÍSTICO ...	20
11.3	PRINCIPALES IMPACTOS PAISAJÍSTICOS SOBRE EL TERRITORIO .....	20
11.4	TOPOGRAFÍA DEL ESTADO INICIAL Y FINAL .....	22
11.5	DESTINO FINAL DE LOS TERRENOS TRAS LA CLAUSURA DE LA ACTIVIDAD .....	23
12	MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS.....	23
13	CONCLUSIONES .....	26
14	PLAZO DE EJECUCIÓN .....	27
15	PRESUPUESTO .....	29
16	DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PRESENTE INFORME .....	30

	<u>INFORME TÉCNICO PARA: ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA</u>		
	<b>VILLAREJO</b>		
<b>DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI</b>	<b>PROYECTO Nº: 8328246</b>	<b>EDICIÓN: 1ª</b>	
	<b>FECHA: 10 de septiembre de 2024</b>	<b>HOJA: 4</b>	

## 1 PETICIONARIO

Por encargo de TELEFÓNICA ESPAÑA S.A.U. (en calidad de promotor y titular de la infraestructura) se redacta este Estudio de Integración Paisajística para la ejecución de los trabajos a realizar ubicados en el término municipal de VILLAREJO. Telefónica España S.A.U., ha adjudicado a SMART TELECOM CONSULTING 2004 S.L., con CIF: B-95328993 y domicilio fiscal Ribera de Axpe, nº11, Edif. B -102, C.P. 48950, Erandio (Vizcaya) la realización de memorias técnicas de los trabajos a realizar, siendo parte de ellas las ubicadas en el área de jurisdicción del Excelentísimo Ayuntamiento de VILLAREJO.

## 2 TITULAR

El titular de la instalación objeto del presente proyecto es TELEFÓNICA ESPAÑA S.A.U.

Denominación Legal: TELEFÓNICA ESPAÑA S.A.U.  
 CIF: A-82018474  
 Domicilio social: Ronda de la Comunicación s/n, Edificio  
 Sur 3, 28050, Madrid.

Telefónica España S.A.U. es titular de la actividad de establecimiento y explotación de infraestructuras de redes de telecomunicaciones.

Telefónica de España S.A.U. (en adelante Telefónica), con C.I.F. A-82018474 y domicilio social Gran Vía 28. Madrid 28013, es una entidad habilitada en el territorio nacional para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, facultada legalmente para instalar infraestructuras de redes telefónicas.

Telefónica de España, en su condición de operador encargado de la prestación de los elementos de servicio universal relativos al suministro de la conexión a la red pública de comunicaciones electrónicas y a la prestación del servicio telefónico disponible al público, en virtud de la Orden ECE/1280/2019, de 26 de diciembre (BOE 31/12/19), tiene la obligación de atender la demanda del servicio de comunicaciones electrónicas disponible al público en este ámbito geográfico.



	<u>INFORME TÉCNICO PARA: ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA</u>		
	<b>VILLAREJO</b>		
<b>DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI</b>	<b>PROYECTO Nº: 8328246</b>	<b>EDICIÓN: 1ª</b>	
	<b>FECHA: 10 de septiembre de 2024</b>	<b>HOJA: 5</b>	

Por otra parte, dicha Ley establece en sus artículos 29 a 33 los derechos a la ocupación del dominio público, a ser beneficiarios en el procedimiento de expropiación forzosa y al establecimiento a su favor de servidumbres y de limitaciones a la propiedad.

Telefónica está registrada como operador en el Registro de operadores, regulado en el art. 7 de la Ley General de Telecomunicaciones.

Con el fin de uniformar y homogeneizar a nivel nacional e internacional tanto la construcción de infraestructura canalizada y aérea, como la instalación y mantenimiento de los distintos elementos que constituyen la red para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas que crea el operador Telefónica, el departamento de Tecnología y Normativa Técnica de Telefónica, se encarga de elaborar, aplicando las Normas UNE en vigor en cada momento, los documentos precisos en los que se establecen los criterios de definición, cálculo, construcción y especificación de requisitos de los materiales y elementos usados en sus redes, con lo que se facilita, además, el establecimiento a nivel nacional e internacional de medidas de Prevención y Protección de Riesgos Laborales en la ejecución de las obras y mantenimiento posterior de las instalaciones.

Este proyecto está diseñado y debe ejecutarse con arreglo a los mencionados documentos cuya titularidad de Propiedad Intelectual pertenece a Telefónica. Toda alusión a ellos se entiende que es para uso interno de Telefónica y de la empresa colaboradora que ejecute los trabajos, quién asume una cláusula de confidencialidad con la firma del Contrato Global Empresas Colaboradoras, quedando prohibido su uso o utilización por personal ajeno a los mencionados sin el consentimiento previo y por escrito de Telefónica.

### **3 ANTECEDENTES**

Telefónica de España está desplegando una red de acceso de nueva generación basada en la arquitectura de fibra hasta el hogar (Fiber To The Home), es decir, proporciona un acceso de fibra entre los equipos de transmisión ubicados en la central y el domicilio de cliente, donde se ubica el equipo de terminación de la red óptica (extremo a extremo).

	<u>INFORME TÉCNICO PARA: ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA</u>		
	<b>VILLAREJO</b>		
DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI	PROYECTO Nº: 8328246	EDICIÓN: 1ª	
	FECHA: 10 de septiembre de 2024	HOJA: 6	

#### 4 OBJETO DEL PROYECTO

La actuación objeto del presente documento se propone para mejorar el servicio de comunicaciones en este territorio dentro del Programa ALIM A-101A UNICO21 EXP2 según los criterios descritos en los planos adjuntos.

En este Informe Técnico se describen las obras necesarias que deben ejecutarse para que sea concedido el correspondiente permiso de ejecución en viales dependientes del cliente Ayuntamiento de VILLAREJO (Plaza s/n, 26225 Villarejo, LA RIOJA).

Este documento contiene la definición técnica de las gestiones, trabajos previos y de las obras de preparación necesarios para el despliegue de la fibra óptica de TELEFÓNICA ESPAÑA S.A.U. en el municipio de VILLAREJO. Estas definiciones abarcan las condiciones de suministro de material y mano de obra necesarios para el montaje de infraestructuras y elementos.

Por este motivo **se propone:**

- Sustitución de 1 poste de madera tipo 9E por nuevo poste de madera tipo 9D.
- Sustitución de 1 poste de madera tipo 8E por nuevo poste de madera tipo 8D.
- Sustitución de 1 poste de madera tipo 8E por nuevo poste de madera tipo 8B.
- Instalación de 2 riostras tipo ST-3.5.

Todo ello ubicado según se describe en planos adjuntos en la localidad de VILLAREJO.

La obra cumplirá en todo momento con la Normativa vigente que le sea de aplicación y de manera especial con las estipulaciones en materia de seguridad y salud laboral.

Se procurará el mayor cumplimiento de la Normativa UNE, así como la adaptación de los procedimientos de garantía de calidad basados en las NORMAS ISO 9000.

	<u>INFORME TÉCNICO PARA: ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA</u>		
	<b>VILLAREJO</b>		
<b>DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI</b>	<b>PROYECTO N°: 8328246</b>	<b>EDICIÓN: 1ª</b>	
	<b>FECHA: 10 de septiembre de 2024</b>	<b>HOJA: 7</b>	

## 5 MARCO LEGAL

La Ley 8/2005, de 8 de junio, de protección, gestión y ordenación del paisaje, tiene por objeto el reconocimiento del paisaje con el fin de preservar sus valores naturales, patrimoniales, científicos, económicos y sociales. Para conseguir estos objetivos la Ley crea diferentes instrumentos. Por un lado, los destinados a su integración en el planeamiento territorial, como son los Catálogos del Paisaje y las directrices de paisaje. Por otra parte, las Cartas del paisaje que tienen como finalidad promover la concertación entre los diversos agentes territoriales para gestionar las transformaciones del paisaje.

También regula el Observatorio del Paisaje como ente de colaboración y de apoyo de la Administración y de la sociedad en todas las cuestiones relacionadas con el paisaje. Para finalizar, la Ley también crea un instrumento financiero, el Fondo de protección, gestión y ordenación del paisaje, que tiene que permitir el fomento de las actuaciones de mejora paisajística.


El Decreto 343/2006, de 19 de septiembre, por el cual se desarrolla la Ley 8/2005, de 8 de junio, de protección, gestión y ordenación del paisaje, y se regulan los estudios e informes de impacto e integración paisajística, tiene por objeto el desarrollo de los instrumentos que crea la Ley y, en particular, regular los procedimientos de aprobación de los Catálogos del Paisaje y de aprobación de las Directrices de paisaje, por medio de los cuales se integran en el planeamiento territorial y urbanístico las determinaciones necesarias para ejecutar las políticas que lo afectan. Este Decreto, también regula los Estudios de impacto paisajístico establecidos en la legislación urbanística, de forma que se garantiza el desarrollo armonizado de ambas normativas.

## 6 SITUACIÓN

La actuación se encuentra situada en el término municipal de VILLAREJO. En los planos adjuntos se puede observar con más detalle la situación.

A continuación, se adjuntan vistas de detalle de la actuación prevista:

	<i>INFORME TÉCNICO PARA: ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA</i>		
	<b>VILLAREJO</b>		
<b>DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI</b>	<b>PROYECTO Nº: 8328246</b>	<b>EDICIÓN: 1ª</b>	
	<b>FECHA: 10 de septiembre de 2024</b>	<b>HOJA: 8</b>	

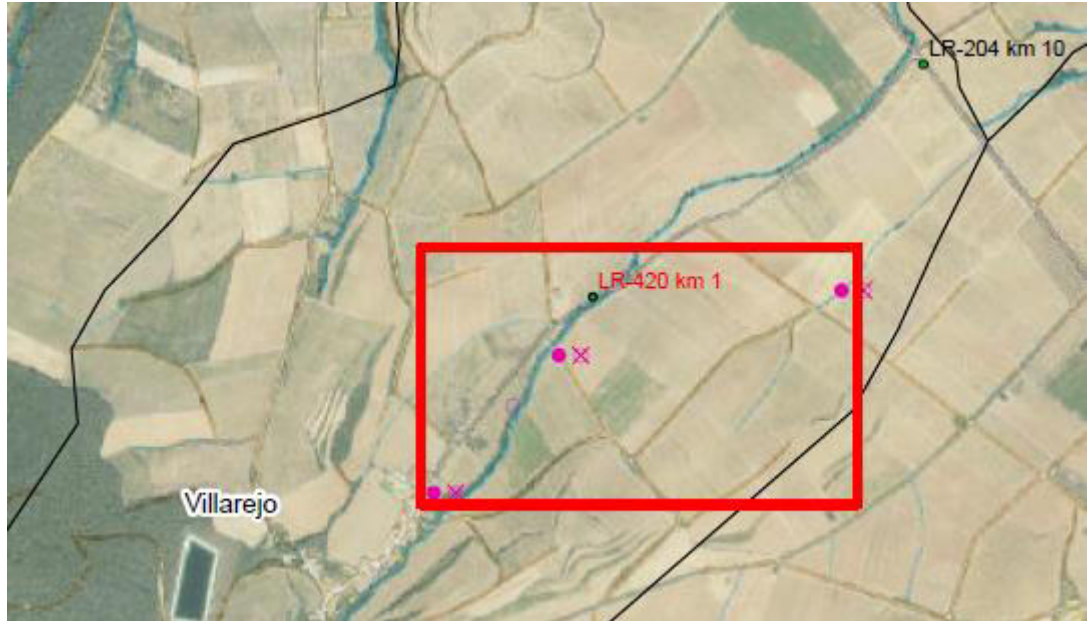

## 7 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

La solución adoptada para la obra civil refleja el procedimiento de ejecución de los trabajos de TELEFÓNICA ESPAÑA S.A.U. y la adaptación a la normativa vigente adecuando los procedimientos constructivos a los sistemas de construcción habituales.

Se realiza la solicitud de permiso para ejecutar:

- Sustitución de 1 poste de madera tipo 9E por nuevo poste de madera tipo 9D.
- Sustitución de 1 poste de madera tipo 8E por nuevo poste de madera tipo 8D.
- Sustitución de 1 poste de madera tipo 8E por nuevo poste de madera tipo 8B.
- Instalación de 2 riostras tipo ST-3.5.

POSTES				
DESCRIPCION	UTM X (m)	UTM Y (m)	CANTIDAD	UNIDADES
SUSTITUCIÓN POSTE ACTUAL POR L 2665009P346-8B	510376	4691843	1	UD
SUSTITUCIÓN POSTE ACTUAL POR L 2665009P362-8D	509688	4691685	1	UD
SUSTITUCIÓN POSTE ACTUAL POR L 2665009P44-9D	509383	4691350	1	UD

	<u>INFORME TÉCNICO PARA: ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA</u>		
	<b>VILLAREJO</b>		
<b>DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI</b>	<b>PROYECTO Nº: 8328246</b>	<b>EDICIÓN: 1ª</b>	
	<b>FECHA: 10 de septiembre de 2024</b>	<b>HOJA: 9</b>	

RIOSTRA POSTES				
DESCRIPCION	UTM X (m)	UTM Y (m)	CANTIDAD	UNIDADES
INSTALACIÓN RIOSTRA POSTE ST-3.5	509953	4691898	1	UD
INSTALACIÓN RIOSTRA POSTE ST-3.5	509383	4691350	1	UD

Las bases y pavimentos que sean objeto de demolición se repondrán del mismo tipo que los existentes.

Toda la obra se realizará conforme a los planos adjuntos, los métodos de construcción de Telefónica de España S.A.U, y cumpliendo en todo momento las actuales Normal de Seguridad y Salud en el Trabajo y demás Normativa Vigente.

La obra cumplirá en todo momento con la Normativa vigente que le sea de aplicación y de manera especial con las estipulaciones en materia de seguridad y salud laboral.

Se procurará el mayor cumplimiento de la Normativa UNE, así como la adaptación de los procedimientos de garantía de calidad basados en las NORMAS ISO 9000.

## 8 PLANEAMIENTO VIGENTE E INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN DEL PAISAJE

### 8.1 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

Municipio: VILLAREJO

Provincia: LA RIOJA


Según el Mapa Urbanístico de VILLAREJO, el trazado objeto de estudio discurre por suelo clasificado como No Urbanizable según la disposición adicional tercera de la Directriz de Protección del Suelo No Urbanizable de la Rioja Concretamente la actuación del proyecto se desarrolla en el siguiente ámbito:

FINCAS		
DESCRIPCION	CLASIFICACIÓN DE SUELO Y USO	REF CATASTRAL
POSTE L2665009P346-8B	Urbano, Residencial	26173B003004640000WG
POSTE L2665009P362-8D	Rústico, Agrario	26173B003090090000WP
POSTE L2665009P44-9D	Rústico, Agrario	9415607WM0991N0001EL

	<i>INFORME TÉCNICO PARA: ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA</i>		
	<b>VILLAREJO</b>		
<b>DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI</b>	<b>PROYECTO Nº: 8328246</b>	<b>EDICIÓN: 1ª</b>	
	<b>FECHA: 10 de septiembre de 2024</b>	<b>HOJA: 10</b>	

RIOSTRA POSTE ST-3.5	Rústico, Agrario	26173B003004170000WE
RIOSTRA POSTE ST-3.5	Rústico, Agrario	9415607WM0991N0001EL

En el mapa siguiente se muestran las diferentes zonas de clasificación y calificación del suelo:

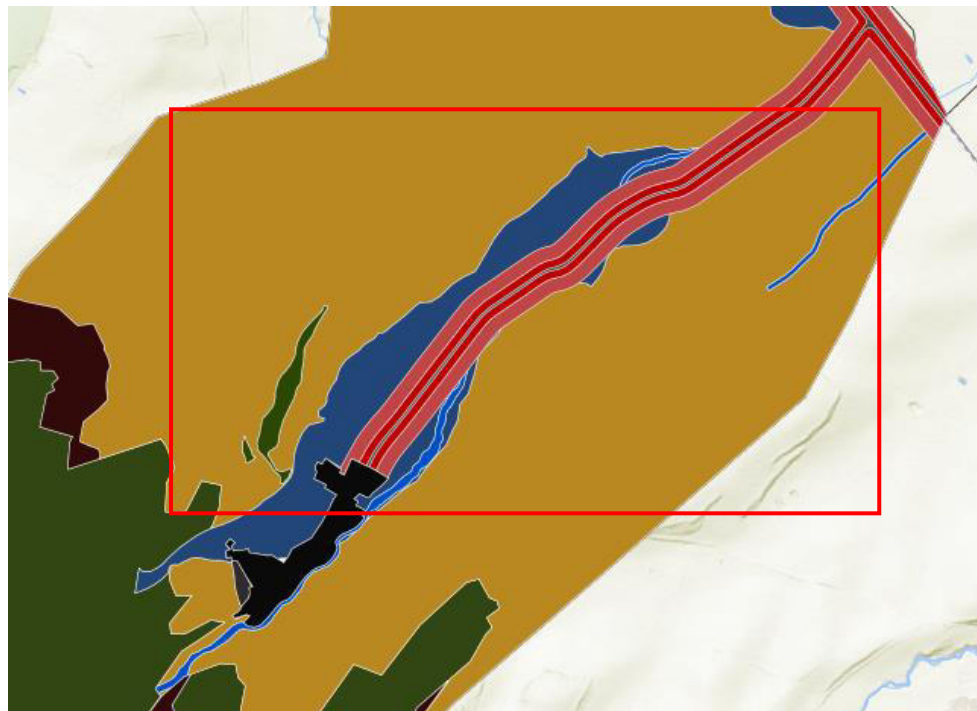

El Plan General Municipal tiene por objeto clasificar el suelo para el establecimiento del régimen jurídico correspondiente, definir los elementos fundamentales de la estructura general adoptada para la ordenación urbanística del territorio y establecer las determinaciones orientadas a promover su desarrollo y ejecución, según el artículo 61 de la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Rioja (en adelante, LOTUR).

Este Plan General se ha redactado teniendo en cuenta las determinaciones y directrices establecidas por los instrumentos de ordenación territorial.

Las ordenanzas están jerárquicamente subordinadas a la legislación urbanística vigente, LOTUR, Ley 6/1998, de Régimen de Suelo y Valoraciones, demás legislación estatal en lo que no contradiga la legislación autonómica. En todo caso será de aplicación bien directamente o de

	<u>INFORME TÉCNICO PARA: ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA</u>		
	<b>VILLAREJO</b>		
<b>DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI</b>	<b>PROYECTO Nº: 8328246</b>	<b>EDICIÓN: 1ª</b>	
	<b>FECHA: 10 de septiembre de 2024</b>	<b>HOJA: 11</b>	

forma subsidiaria a las presentes Normas Urbanísticas, el Plan Especial de Protección del Medio Ambiente Natural de La Rioja, PEPMANR y las Normas Urbanísticas Regionales, NUR.

Asimismo, será de aplicación en todo el municipio el resto de la legislación vigente en La Rioja relativa a suelo, medio ambiente, ordenación del territorio y demás materias que puedan afectar al objeto del Plan.

Según el planeamiento municipal de VILLAREJO, la nueva infraestructura a instalar discurre por zonas clasificadas como:

-SUELO NO URBANIZABLE: Este Plan General clasifica como suelo no urbanizable aquellos terrenos que deben ser objeto de conservación y protección por:

- Sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales, culturales, agrícolas, forestales, ganaderos o por sus riquezas naturales.
- Su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público de acuerdo con la legislación sectorial.
- Los no adecuados para su urbanización por su naturaleza intrínseca.

Estos motivos de protección pueden ser concurrentes, circunstancia que el sistema de protección establecido en el Plan tiene en cuenta al establecer las distintas categorías de esta clase de suelo.

El suelo no urbanizable sirve de marco a actividades relacionadas con el disfrute del medio natural que suponen un complemento y extensión de las propias del suelo urbano, por lo que puede ser objeto de acciones concretas que potencien sus características protegibles. Dichas acciones pueden estar orientadas a la erradicación de actividades inadecuadas o a la mejora de sus condiciones naturales para su mejor uso público.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 48 de la LOTUR las actividades y usos en el suelo no urbanizable se clasifican en:

	<u>INFORME TÉCNICO PARA: ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA</u>		
	<b>VILLAREJO</b>		
<b>DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI</b>	<b>PROYECTO Nº: 8328246</b>	<b>EDICIÓN: 1ª</b>	
	<b>FECHA: 10 de septiembre de 2024</b>	<b>HOJA: 12</b>	

1. Prohibidos: Aquellos que resulten incompatibles con los objetivos de protección de cada categoría de suelo no urbanizable por implicar transformación de su naturaleza, lesionar el específico valor que se quiere proteger o alterar el modelo territorial diseñado por el planeamiento.

2. Permitidos: Aquellos que, por su propia naturaleza, y conforme a la legislación sectorial aplicable, sean compatibles con los objetivos de protección de cada categoría de suelo no urbanizable.

3. Autorizables: Aquellos que por su propia naturaleza y en determinadas condiciones pueden resultar compatibles con los objetivos de protección y preservación del suelo no urbanizable por no alterar los valores o causas que han motivado la protección del suelo.

## 8.2 PLANEAMIENTO TERRITORIAL

Directriz de Protección del Suelo No Urbanizable de La Rioja. Decreto 18/2019, de 17 de mayo, por el que se aprueba la Directriz de Protección del Suelo No Urbanizable de La Rioja. Aprobado 17 de mayo de 2019.

La Directriz de Protección del Suelo No Urbanizable de La Rioja tiene como objetivo establecer las medidas necesarias para asegurar la protección, conservación, catalogación y mejora de los espacios naturales, el paisaje y el medio físico rural desde un punto de vista urbanístico y territorial.

En esta Directriz se reconocen aquellas zonas que, por su idoneidad actual o potencial para la explotación forestal, agrícola o ganadera, o que, por su riqueza paisajística, ecológica o cultural, deban ser objeto de especial protección, identificando ocho espacios de ordenación:

- Protección de cumbres
- Sierras de interés singular
- Riberas de interés ecológico o ambiental
- Áreas de vegetación singular
- Espacios agrarios de interés
- Parajes geomorfológicos
- Entorno de los embales




	<i>INFORME TÉCNICO PARA: ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA</i>		
	<b>VILLAREJO</b>		
<b>DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI</b>	<b>PROYECTO Nº: 8328246</b>	<b>EDICIÓN: 1ª</b>	
	<b>FECHA: 10 de septiembre de 2024</b>	<b>HOJA: 13</b>	

- Zonas húmedas

### 8.3 PLANEAMIENTO SECTORIAL

El trazado de la nueva infraestructura afecta a zonas con protección de Carreteras: Zona de Afección-Edificación, con protección de Carreteras: Línea de Edificación, con protección de Carreteras. Línea de Afección y protegidas por Valor Agrícola. Línea de protección por riesgo de inundación.

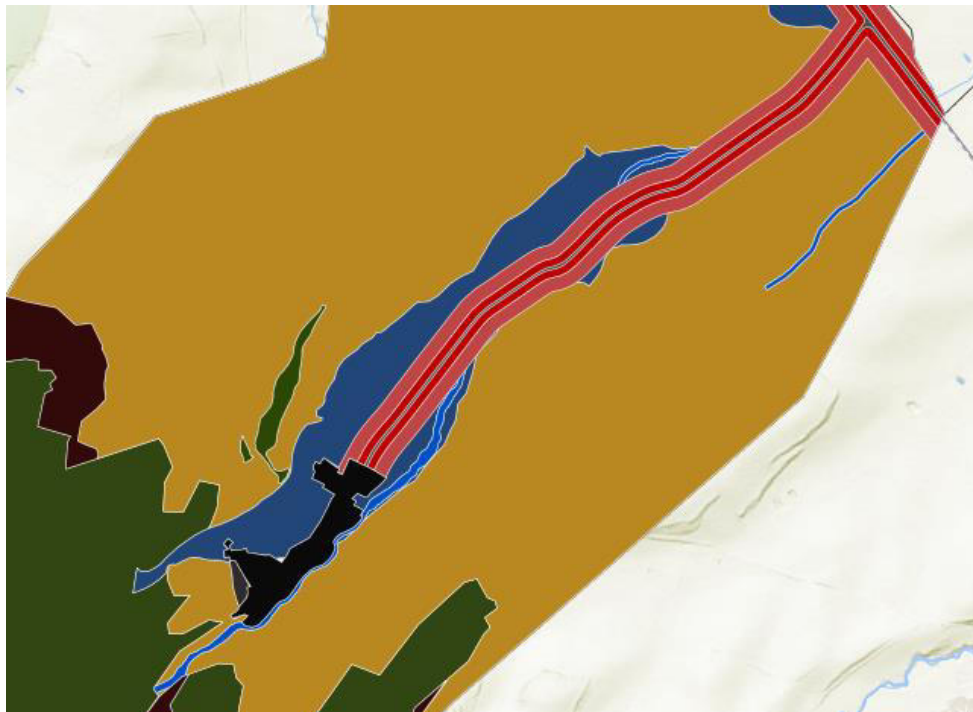

### 8.4 INSTRUMENTOS DE PAISAJE

El ámbito de actuación, objeto del presente documento, incluye una unidad de paisaje. La unidad de paisaje de “Manzanares de Rioja y Villar de la Torre” a la que pertenece el municipio de Villarejo. La unidad de paisaje de “Manzanares de Rioja y Villar de la Torre” tiene un índice de calidad media y un índice de fragilidad alta.

Su carácter es mayoritariamente agrícola. Abarca una superficie de 3348 ha, con una altitud mínima de 650 m.s.n.m y una máxima de 1300 m.s.n.m.

	<b>INFORME TÉCNICO PARA: ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA</b>		
	<b>VILLAREJO</b>		
<b>DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI</b>	<b>PROYECTO Nº: 8328246</b>	<b>EDICIÓN: 1ª</b>	
	<b>FECHA: 10 de septiembre de 2024</b>	<b>HOJA: 14</b>	

Su territorio pertenece a los términos municipales de Villarejo (38,6%), Villar de Torre (37,1%), Cañas (16,95) y Manzanares de Rioja (7,4%). Están presentes los núcleos urbanos de Villarejo y Villar de Torre.


Por ella discurre el río Tuerto.



La geología predominante está constituida por areniscas, limolitas, arcillas y margas del mioceno, aluvial y diluvial del cuaternario, y conglomerados del mioceno.

Los principales tipos de vegetación y usos del suelo presentes en la subunidad son las tierras de labor en secano.

Está dentro del espacio del PEPMAN “Oja-Najerilla” en un 2%.Pertenece íntegramente al LIC y ZEPA “Sierras de Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros”.

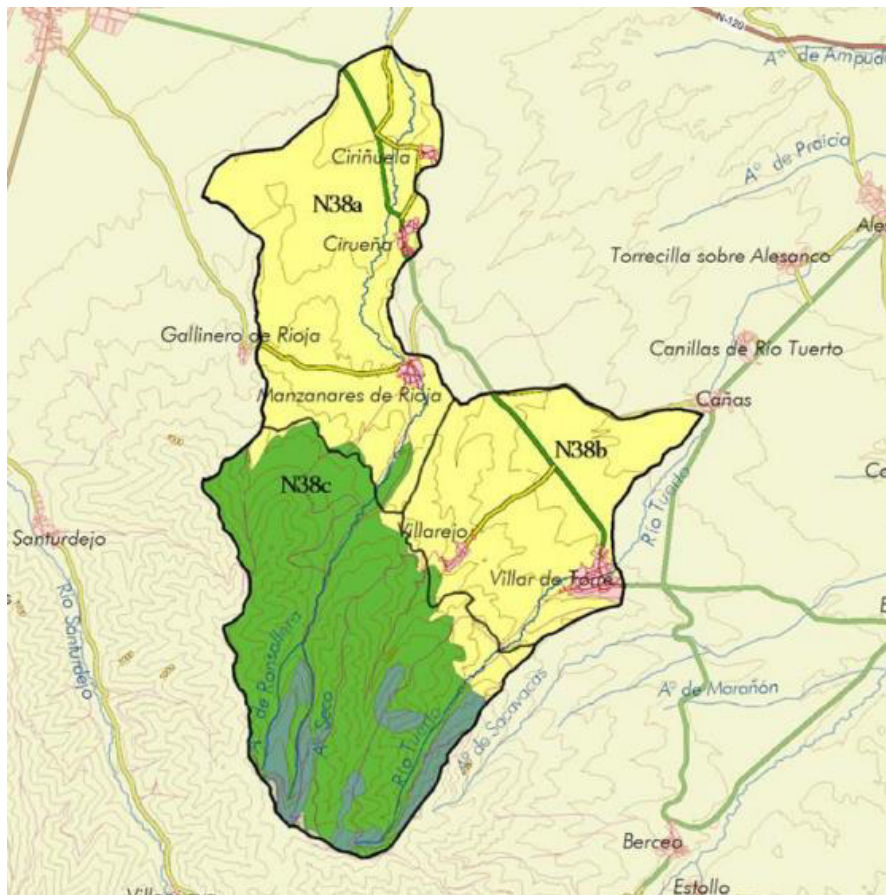Presenta 4 km de vías pecuarias. Es atravesada por 6.5 km de carreteras autonómicas y 3 km de pistas forestales.



	<b>INFORME TÉCNICO PARA: ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA</b>		
	<b>VILLAREJO</b>		
<b>DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI</b>	<b>PROYECTO Nº: 8328246</b>	<b>EDICIÓN: 1ª</b>	
	<b>FECHA: 10 de septiembre de 2024</b>	<b>HOJA: 15</b>	

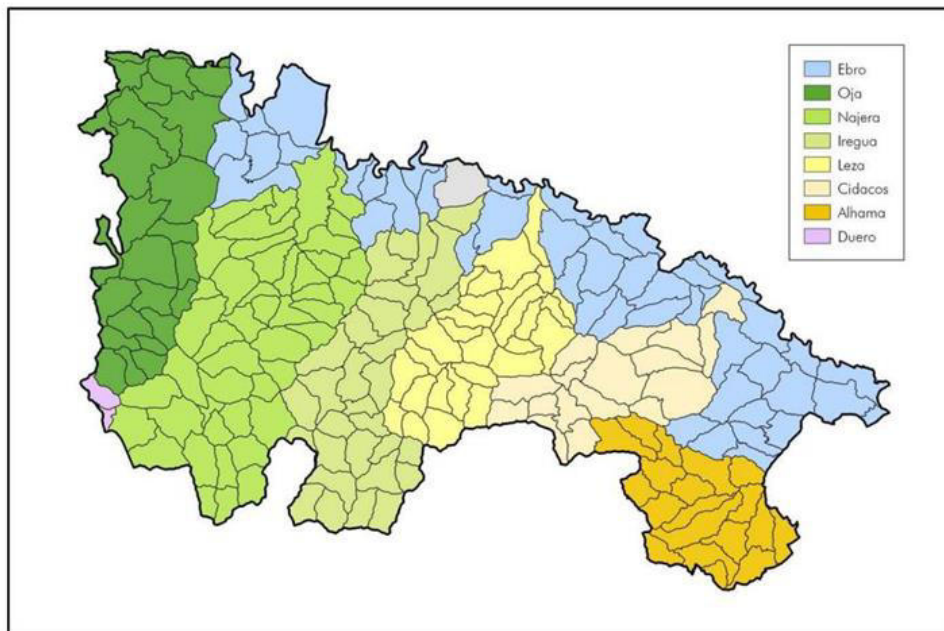


Figura 1. Unidades de paisaje según las cuencas hidrográficas de los principales ríos de la Comunidad.

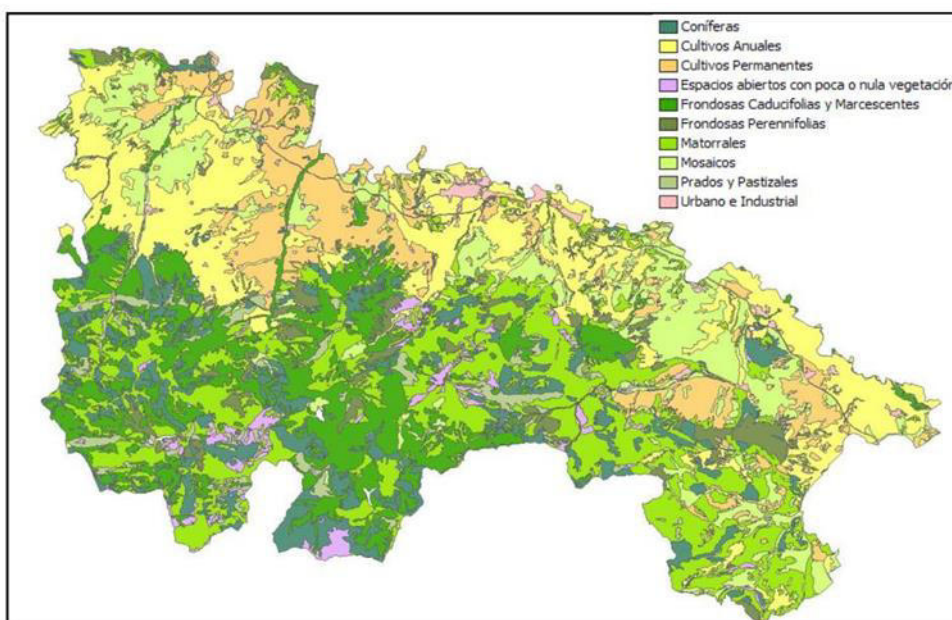


Figura 2. Mapa base de usos del suelo (síntesis del Corine Land Cover)

El 17 de mayo de 2019 se aprueba la Directriz de Protección del Suelo No Urbanizable de La Rioja que sucede al PEPMAN. Según esta Directriz, el ámbito de actuación forma parte de los “Espacios agrarios de interés” (EA). Estos espacios incluyen todos aquellos terrenos considerados como zonas de gran fertilidad y muy alto valor agrícola. Tales espacios deben ser considerados

	<u>INFORME TÉCNICO PARA: ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA</u>		
	<b>VILLAREJO</b>		
<b>DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI</b>	<b>PROYECTO Nº: 8328246</b>	<b>EDICIÓN: 1ª</b>	
	<b>FECHA: 10 de septiembre de 2024</b>	<b>HOJA: 16</b>	

tanto por su gran productividad, como por su calidad paisajística. En estos espacios de ordenación, el objetivo es preservar el ambiente agrario permitiendo los usos y actividades necesarios para su mejor aprovechamiento, conservación, cuidado y restauración de los recursos propios de la actividad agraria.

## 8.5 OTROS ELEMENTOS DE INTERÉS

### Hábitats de interés comunitario

La nueva infraestructura se ubica cerca del río Tuerto.

### Árboles singulares

En el ámbito de actuación no se encuentra ningún árbol singular catalogado por el Gobierno de la Rioja.

### Patrimonio histórico y cultural

#### Senderos y otros caminos de interés

La nueva infraestructura atraviesa 4 km de vías pecuarias. No obstante, cabe señalar que se encuentra cerca de la carretera LR-420 y LR-204.

## 9 ALCANCE DEL ESTUDIO

La visibilidad de la zona de estudio depende de las cuencas visuales existentes en el entorno, es decir, del territorio visto desde el emplazamiento.

En este caso, los elementos visibles de la obra propuesta serán los postes de madera a una altura de 8 m y 9 m.

## 10 CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE

Los componentes dominantes del paisaje del ámbito de la nueva infraestructura son el paisaje agrícola sobre un relieve de transición con suaves pendientes donde dominan los bosques de caducifolias y/o marcescentes, pinares, y tierras de labor en secano. El ámbito de actuación se enmarca en un paisaje singular: el paisaje “Manzanares de Rioja y Villar de la Torre”.

	<u>INFORME TÉCNICO PARA: ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA</u>		
	<b>VILLAREJO</b>		
DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI	PROYECTO Nº: 8328246	EDICIÓN: 1ª	
	FECHA: 10 de septiembre de 2024	HOJA: 17	

El paisaje del entorno del ámbito de actuación destaca por los siguientes valores paisajísticos:

- Valores estéticos:
  - Valor escénico y estético de los paisajes de dominancia agrícola.
  - Paisaje sobre suaves pendientes agrícolas y con un fondo escénico sobre las pendientes del Sistema Ibérico.
  -
- Valores naturales y ecológicos:
  - La actuación no se ve afectada por ningún espacio protegido.

## 11 EVALUACIÓN DEL IMPACTO PAISAJÍSTICO

### 11.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS

La información elaborada se presenta sintetizada en una tabla de identificación y caracterización de impactos y, seguidamente, se hace una descripción de aquellos que por sus implicaciones requieren de un tratamiento más detallado.

La detección y caracterización de impactos sobre el paisaje se ha realizado revisando diferentes factores susceptibles de verse alterados.

Los impactos y su valoración se presentan en formato tabla, de forma que en la primera columna se señalan los parámetros paisajísticos afectados. La segunda columna corresponde a la intensidad del impacto detectado, valorado de 0 a 3 de acuerdo con el criterio de intensidad de impacto (véase explicación en el cuadro de texto siguiente). La tercera columna contiene una categorización de los impactos según la clasificación establecida por la legislación.

Las previsibles consecuencias ambientales, esto es, la caracterización de los impactos ambientales se realizará teniendo en cuenta los criterios definidos en la normativa de Evaluación de Impacto Ambiental vigente y que son:

	<u>INFORME TÉCNICO PARA: ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA</u>		
	<b>VILLAREJO</b>		
<b>DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI</b>	<b>PROYECTO Nº: 8328246</b>	<b>EDICIÓN: 1ª</b>	
	<b>FECHA: 10 de septiembre de 2024</b>	<b>HOJA: 18</b>	

- **Carácter:** responde a la consideración positiva (+) o negativa (-) respecto al estado del entorno previo a la acción a desarrollar. Indica si la actuación tiene consecuencias beneficiosas o perjudiciales. En el caso de no poder prever la naturaleza de estas consecuencias, se considera de carácter desconocido.
- **Origen:** informa de las causas que ocasionan la aparición del efecto considerado. Así, el efecto puede ser consecuencia directa (D) de la acción del proyecto o indirecta (Y), siendo el origen la coexistencia de diferentes acciones ejercidas tanto por el proyecto como por elementos ajenos a este.
- **Adición:** hace referencia al efecto final que puede ser observado al producirse diferentes efectos definidos independientemente. Así, se distingue un efecto simple (S), si este no se ve modificado por otro.
- **Sinérgico (Si),** si el efecto se ve incrementado de manera no lineal por la aparición de un efecto simultáneamente. Se tienen que considerar los efectos acumulativos (A), definidos como aquellos cuya aparición a menudo es consecuencia de una adición de consecuencias, dado que el entorno es incapaz de asimilarlos.
- **Detección:** hace referencia a la manifestación del efecto en el tiempo, después de que se haya producido la acción que lo desencadena. Así, se definirá el efecto a corto plazo (C) si su aparición se detecta dentro del primer año, a medio plazo (M) cuando el efecto consiguiente aparece antes de cinco años, y a largo plazo (L) si las consecuencias se dan después de cinco años.
- **Duración:** se considera que un efecto es temporal (T) cuando su manifestación desaparece después de cierto tiempo de operación, mientras que será permanente (P) cuando se alargue durante todo el tiempo de funcionamiento.
- **Reversibilidad:** tiene en cuenta la posibilidad, dificultad o imposibilidad de que el medio pueda volver de forma temporal a la situación anterior. Se habla de efectos reversibles (Rv) o de efectos irreversibles (Iv).

	<u>INFORME TÉCNICO PARA: ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA</u>		
	<b>VILLAREJO</b>		
<b>DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI</b>	<b>PROYECTO Nº: 8328246</b>	<b>EDICIÓN: 1ª</b>	
	<b>FECHA: 10 de septiembre de 2024</b>	<b>HOJA: 19</b>	

- **Aparición:** informa sobre la manera en la que se manifiesta el efecto. Se habla de aparición periódica (Pr) cuando se manifiesta de manera intermitente pero mantenida en el tiempo; o de aparición irregular (Ir) si se dan de forma esporádica e imprevisible.
- **Variabilidad:** se habla de efectos continuos (Cn) cuando se manifiesta con una alteración constante en el tiempo, y discontinuos (Dc) cuando la alteración varía irregularmente.
- **Recuperación:** informa de la posibilidad de volver, de manera natural o mediante la acción humana, a las características del entorno o a otros que, si bien no son idénticas, permiten la continuidad del funcionamiento del ecosistema en una situación análoga a la previamente existente. Se clasifican en recuperables (Rc) e irreuperables (Ic).
- **Extensión:** da idea de la superficie del área afectada. Se habla de efectos localizados (Lc) si se trata de una zona concreta y restringida, y de extensos (Ex) cuando la afectación se más difusa y alcanza un área mayor.

Para cada acción estudiada, y después de caracterizar los efectos producidos, según las categorías indicadas, se propone una calificación del impacto producido en base a la capacidad de minimización o anulación de los efectos que produce. Así, cada impacto se puede considerar:

- **Compatible (0):** Mínima variación respecto a la situación inicial. La recuperación del elemento ambiental afectado se consigue cesando la actividad, no dejando ninguna señal de las acciones ejercidas. En este caso no son necesarias medidas correctoras.
- **Moderado (1):** en condiciones naturales, la recuperación de las características iniciales del entorno necesitará de cierto tiempo. Aun así, la incorporación de medidas correctoras conseguirá que el entorno no se vea afectado o que su recuperación sea casi inmediata después del cierre de la actividad.
- **Severo (2):** sin medidas correctoras nunca podrá conseguir la recuperación ambiental deseable. Aun así, con la introducción de medidas correctoras y transcurrido cierto tiempo después de ejecutada la acción, se restablecerán las características previas del entorno.
- **Crítico (3):** Máxima variación respecto a la situación inicial. Si el

	<u>INFORME TÉCNICO PARA: ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA</u>		
	<b>VILLAREJO</b>		
DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI	PROYECTO Nº: 8328246	EDICIÓN: 1ª	
	FECHA: 10 de septiembre de 2024	HOJA: 20	

impacto es negativo a pesar de la adopción de medidas correctoras que puedan suavizar la pérdida de calidad ocasionada, la recuperación es imposible.

El signo + o – es muy importante en la interpretación del impacto dado que los valores 0-1- 2- 3 denotan únicamente intensidad de cambio, pero hay que notar que, como en la actividad que nos ocupa, el cambio puede comportar efectos de pérdida de calidad o de recuperación y restauración de los valores ambientales.

### **11.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO CAUSANTES DE IMPACTO PAISAJÍSTICO**

Para identificar las acciones del Proyecto potencialmente generadoras de impacto, tienen que ser consideradas las actividades e infraestructuras a las cuales se da cabida. El Proyecto incluye las siguientes actuaciones globales con afectación sobre el paisaje:

Acciones potencialmente generadoras de impacto en las fases de explotación y restauración

- Movimiento de tierras.
- Interrupción temporal de accesos y vías de paso.
- Presencia temporal de artefactos móviles (circulación de maquinaria de obras y presencia de personal) y de nuevos elementos.

Se analizan a continuación los factores que repercuten en la fragilidad del paisaje y se caracteriza la capacidad de éste para restituirlo.

### **11.3 PRINCIPALES IMPACTOS PAISAJÍSTICOS SOBRE EL TERRITORIO**

El análisis de la afectación sobre el paisaje se realizará en base a una serie de factores, considerados como componentes y conformadores del escenario que puede verse afectado.

Las actuaciones necesarias para la construcción de la nueva infraestructura de fibra óptica con posible incidencia ambiental son escasas, ya que a causa de las características de la línea y su ubicación no se requerirá obertura de caminos, cambios en la topografía ni tala de



	<u>INFORME TÉCNICO PARA: ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA</u>		
	<b>VILLAREJO</b>		
<b>DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI</b>	<b>PROYECTO Nº: 8328246</b>	<b>EDICIÓN: 1ª</b>	
	<b>FECHA: 10 de septiembre de 2024</b>	<b>HOJA: 21</b>	

árboles. Los impactos se producirán únicamente en el período de obras (impacto sobre la fauna y sobre la topografía), y durante la fase de funcionamiento los impactos son nulos.

A continuación, se describe la potencial incidencia ambiental de la actuación:

- Impactos del trazado de la nueva infraestructura a realizar

Los impactos ambientales son prácticamente nulos. Se podrían producir molestias a la fauna durante la fase de obras, pero se considera que el impacto por este concepto es bajo. Hay un mínimo impacto paisajístico únicamente durante la fase de obras.

Durante la fase de ejecución de las obras se realizarán las siguientes actuaciones:

- Instalación de 1 poste: se instalará 1 poste de madera tipo 8B. La instalación de poste se comporta:
  - Acopio de materiales en las zonas asignadas.
  - Tránsito de vehículos pesados y utilización de maquinaria necesaria para las obras.
  - Generación y gestión de residuos derivados de las obras.
  
- Instalación de 1 poste: se instalará 1 poste de madera tipo 8D. La instalación de poste se comporta:
  - Acopio de materiales en las zonas asignadas.
  - Tránsito de vehículos pesados y utilización de maquinaria necesaria para las obras.
  - Generación y gestión de residuos derivados de las obras.
  
- Instalación de 1 poste: se instalará 1 poste de madera tipo 9D. La instalación de poste se comporta:
  - Acopio de materiales en las zonas asignadas.
  - Tránsito de vehículos pesados y utilización de maquinaria necesaria

	<u>INFORME TÉCNICO PARA: ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA</u>		
	<b>VILLAREJO</b>		
<b>DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI</b>	<b>PROYECTO Nº: 8328246</b>	<b>EDICIÓN: 1ª</b>	
	<b>FECHA: 10 de septiembre de 2024</b>	<b>HOJA: 22</b>	

para las obras.

- Generación y gestión de residuos derivados de las obras.

- Desmontaje de 1 poste: se desmontará 1 poste tipo 9E. El desmontaje

de postes comporta:

- Acopio de materiales en las zonas asignadas.
- Tránsito de vehículos pesados y utilización de maquinaria necesaria

para las obras.

- Generación y gestión de residuos derivados de las obras.

- Desmontaje de 2 postes: se desmontará 2 postes tipo 8E. El

desmontaje de postes comporta:

- Acopio de materiales en las zonas asignadas.
- Tránsito de vehículos pesados y utilización de maquinaria necesaria

para las obras.

- Generación y gestión de residuos derivados de las obras.

- Instalación de 2 riostras: se instalarán 2 riostras ST-3.5. La instalación de riostras comporta:

- Acopio de materiales en las zonas asignadas.
- Tránsito de vehículos pesados y utilización de maquinaria necesaria para las obras.
- Generación y gestión de residuos derivados de las obras.

#### **11.4 TOPOGRAFÍA DEL ESTADO INICIAL Y FINAL**

La topografía del ámbito no se verá modificada por la actuación. Así pues, el plano topográfico final es el mismo que el actual. La actuación consiste en:

- Sustitución de 1 poste de madera tipo 9E por nuevo poste de madera tipo 9D.
- Sustitución de 1 poste de madera tipo 8E por nuevo poste de madera tipo 8D.
- Sustitución de 1 poste de madera tipo 8E por nuevo poste de madera tipo 8B.

	<u>INFORME TÉCNICO PARA: ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA</u>		
	<b>VILLAREJO</b>		
DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI	PROYECTO N°: 8328246	EDICIÓN: 1ª	
	FECHA: 10 de septiembre de 2024	HOJA: 23	

- Instalación de 2 riostras tipo ST-3.5.

### 11.5 DESTINO FINAL DE LOS TERRENOS TRAS LA CLAUSURA DE LA ACTIVIDAD

Tras la clausura de la actividad el destino final de los terrenos podrá ser sin ningún tipo de impedimento el mismo que el actual.

### 12 MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS

El impacto global del Proyecto se considera MODERADO.

La estrategia principal de integración de la actuación es la ocultación, evitando así el impacto visual con un nuevo elemento. La actuación no altera la topografía del terreno, ocasionando un impacto paisajístico únicamente durante la fase de obras, siendo compatible con el entorno.

A continuación, se describen las medidas previstas para prevenir y reducir los probables efectos negativos de la línea de fibra óptica sobre los diferentes vectores ambientales.

#### Medidas de carácter general

- Los terrenos objeto de las actuaciones propuestas deberán mantenerse en su estado y uso actual hasta obtener la resolución de autorización del organismo competente, no pudiéndose ejecutar actuaciones de preparación del terreno o movimientos de tierra, para ello se delimitarán las zonas de uso y trasiego. En caso de producirse compactaciones o alteraciones en superficies anexas no destinadas a la realización de la infraestructura, se deberán corregir y dejar en su estado original.

- Deberán respetarse, en su caso, los elementos naturales vegetales preexistentes, que deberán integrarse adecuadamente, constituyendo elementos de valor.

- Durante la fase de obras se jalonarán y señalizarán estrictamente los límites de las zonas a transformar. Inclusive los accesos y las áreas destinadas a instalaciones auxiliares.

- Evitar la generación de polvo mediante riego.

	<u>INFORME TÉCNICO PARA: ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA</u>		
	<b>VILLAREJO</b>		
DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI	PROYECTO N°: 8328246	EDICIÓN: 1ª	
	FECHA: 10 de septiembre de 2024	HOJA: 24	

### **Medidas para reducir los impactos sobre el paisaje**

- Durante el período de obras, se reducirá al mínimo imprescindible la superficie destinada a acopio de materiales, equipos, casetas, o parque de maquinaria.
- La correcta gestión de residuos, llevando a cabo una recogida selectiva y su transporte a los vertederos autorizados.
- La infraestructura, una vez finalizadas las obras, no tiene impacto paisajístico.

### **Medidas para reducir los impactos sobre la fauna**


- Se tomarán las medidas detalladas en el apartado “medidas para reducir el impacto sobre el medio ambiente atmosférico” para reducir el ruido y las molestias a la fauna.
- La infraestructura canalizada, una vez finalizadas las obras, no tiene impacto sobre la fauna.

### **Medidas para reducir los impactos sobre la vegetación**

- La nueva infraestructura evitará al máximo la afeción a la vegetación natural.
- No se requiere tala de árboles.
- En caso de que la nueva infraestructura coincida con algún pie arbóreo, éste se rodeará siempre que sea posible. En caso de que no sea posible por razones técnicas o económicas, se procederá de forma pertinente para que el pie arbóreo pueda ser trasplantado.
- En caso de que sea necesaria la eliminación de vegetación, o en caso de que algún ejemplar resulte dañado accidentalmente, estos serán replantados en el menor plazo o compensados de común acuerdo con los propietarios afectados.

### **Medidas para reducir los impactos sobre la hidrología**

- En los tramos cercanos a cursos fluviales, se extremarán las precauciones de manejo de maquinaria y materiales de construcción.
- Los acopios y manipulación de sustancias y residuos peligrosos se realizarán en áreas especialmente acondicionadas.

	<u>INFORME TÉCNICO PARA: ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA</u>		
	<b>VILLAREJO</b>		
<b>DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI</b>	<b>PROYECTO Nº: 8328246</b>	<b>EDICIÓN: 1ª</b>	
	<b>FECHA: 10 de septiembre de 2024</b>	<b>HOJA: 25</b>	

- En caso de existir vertidos a aguas superficiales o subterráneas, o indirectos a aguas subterráneas, el titular debe solicitar autorización de vertido ante el organismo competente.

#### **Medidas para reducir los impactos sobre la geología/geomorfología**

- Se realizará un control estricto y vigilancia de la superficie ocupada por las actuaciones previstas, inclusive los espacios para instalaciones auxiliares y acceso, que evite la ocupación de más suelo del estrictamente necesario.

- Se reducirá al mínimo imprescindible la superficie destinada a acopio de materiales, equipos, casetas, o parque de maquinaria. Estas áreas se localizarán en todo caso en zonas libres de vegetación natural, alejadas de zonas de escorrentía, y de elementos del patrimonio cultural.

- La maquinaria y vehículos empleados en las obras deberán haber superado las inspecciones técnicas correspondientes y estar en perfectas condiciones de funcionamiento, especialmente en lo referente a fugas de fluidos, emisión de gases y ruidos.

- En el ámbito de las obras se realizarán únicamente las operaciones imprescindibles de mantenimiento diario de maquinaria o vehículos. Las operaciones que impliquen riesgo de contaminación del suelo, tales como cambio de aceite o lavado se realizarán en instalaciones o talleres autorizados.


- Todo residuo peligroso generado o vertido de sustancia peligrosa será retirado inmediatamente y depositado en el contenedor correspondiente. Se evitará el vertido de restos de hormigón o el lavado de hormigoneras en otro lugar que no sea la planta de hormigón correspondiente.

- No se realizará la modificación de taludes y plataformas sobre la rasante natural.

#### **Medidas para reducir los impactos sobre el medio atmosférico**

- La maquinaria y vehículos empleados en las obras deberán haber superado las inspecciones técnicas correspondientes y estar en perfectas condiciones de funcionamiento. Especialmente los niveles de emisión de ruidos y gases de combustión respetarán la normativa aplicable. Se deberá realizar una revisión y control periódico de los silenciadores de los motores, así como a la utilización de revestimientos elásticos en tolvas y cajas de volquetes cuando la Dirección de la Obra lo estime pertinente.

- La emisión sonora de la maquinaria que se utilice deberá ajustarse a las prescripciones que establece Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003,

	<u>INFORME TÉCNICO PARA: ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA</u>		
	<b>VILLAREJO</b>		
DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI	PROYECTO N°: 8328246	EDICIÓN: 1ª	
	FECHA: 10 de septiembre de 2024	HOJA: 26	

de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

- Se adoptarán medidas para minimizar el levantamiento de polvo durante el manejo de la maquinaria, tales como el riego de la zona de obras, en los días en que sea recomendable por causas meteorológicas.

#### **Medidas para reducir los impactos sobre espacios de interés natural**

- Las medidas descritas para reducir los impactos sobre la contaminación atmosférica, sobre la fauna y sobre el paisaje suponen también la minimización de los impactos sobre los espacios de interés natural del entorno del ámbito de actuación.

#### **Medidas para reducir los impactos sobre el sistema territorial**

- Se reducirá al mínimo imprescindible la superficie destinada a acopio de materiales, equipos, casetas, o parque de maquinaria. Cuando finalicen las obras, los espacios ocupados se restablecerán de tal manera que puedan destinarse a los usos previos a las obras.

- La ejecución de la nueva infraestructura no implica cambios en la clasificación ni en los usos del suelo.

#### **Medidas para reducir los impactos sobre el patrimonio histórico-cultural (vías pecuarias)**

- Se considerarán aquellos condicionantes o aspectos que determine el organismo competente.

### **13 CONCLUSIONES**

El presente estudio ha evaluado el impacto paisajístico del proyecto de la nueva infraestructura para la conexión con fibra óptica.

El presente estudio indica que el proyecto tendrá una fragilidad paisajística nula en el territorio por el hecho que el número de observadores es nulo y la frecuentación también es nula.

Por otro lado, se hace eco que los elementos constructivos del proyecto tienen una baja afectación al paisaje.

	<u>INFORME TÉCNICO PARA: ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA</u>		
	<b>VILLAREJO</b>		
<b>DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI</b>	<b>PROYECTO Nº: 8328246</b>	<b>EDICIÓN: 1ª</b>	
	<b>FECHA: 10 de septiembre de 2024</b>	<b>HOJA: 27</b>	

El estudio determina que el proyecto no tiene un impacto paisajístico sobre el entorno. Se considera que el impacto ocasionado por las actuaciones a llevar a cabo durante el proyecto es de carácter MODERADO, la incorporación de medidas correctoras conseguirá que el entorno no se vea afectado o que su recuperación sea casi inmediata después del cierre de la actividad.

Para evitar, reducir o compensar el efecto del proyecto en el paisaje y facilitar su integración se aplican una serie de medidas preventivas y correctoras:

- Los movimientos de tierras serán los mínimos imprescindibles, retirando y conservando la capa útil para su reposición.
- Procurar la mínima afectación de la vegetación existente en el tramo de instalación a realizar.
- Se asegurará la recogida de todos los residuos que se puedan generar durante la ejecución de los trabajos. Los residuos serán gestionados por un gestor autorizado.

Atendida la caracterización del paisaje realizada de la zona de estudio y las medidas de integración, el impacto paisajístico generado recibe una calificación global de MODERADO durante la ejecución de la obra y NULO una vez se haya finalizado la misma, siempre que se respeten todas las medidas correctoras propuestas.

Durante el período de obras, la instalación de la nueva infraestructura tendrá efectos negativos sobre algunos vectores ambientales, aunque aplicando las medidas preventivas y correctoras detalladas, todos ellos serán compatibles o no significativos. Los impactos previsibles más significativos durante el período de obras son los impactos sobre el suelo, sobre la fauna, sobre el paisaje y sobre la atmosfera. Los impactos durante el período de funcionamiento de la nueva infraestructura son los impactos son nulos, excepto el impacto positivo sobre la economía y la población, ya que la actuación mejorará la red de fibra y por tanto tiene utilidad pública.

#### **14 PLAZO DE EJECUCIÓN**

El plazo necesario estimado para la ejecución de las obras que comprende el presente Informe Técnico será de 10 días. Una vez ejecutadas, la zona de actuación ha de quedar perfectamente limpia y el terreno ha de quedar compactado y repuesto.

	<u>INFORME TÉCNICO PARA: ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA</u>		
<b>DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI</b>	<b>VILLAREJO</b>		
	<b>PROYECTO Nº: 8328246</b>	<b>EDICIÓN: 1ª</b>	
	<b>FECHA: 10 de septiembre de 2024</b>	<b>HOJA: 28</b>	

Con una antelación de DIEZ DIAS se comunicará al servicio correspondiente al cliente Ayuntamiento de VILLAREJO la fecha de inicio de la ejecución de la obra.



	<u>INFORME TÉCNICO PARA: ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA</u>		
	<b>VILLAREJO</b>		
DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI	PROYECTO Nº: 8328246	EDICIÓN: 1ª	
	FECHA: 10 de septiembre de 2024	HOJA: 29	

## 15 PRESUPUESTO

El presupuesto de ejecución material de la obra civil que se propone se desglosa del siguiente modo:

### CAPÍTULO 01. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	Uds	PRECIO	IMPORTE
01	Totalidad de materiales necesarios para la ejecución material de los trabajos.	1	387,70	387,70

**TOTAL CAPÍTULO 01**

387,70

### CAPÍTULO 02. MANO DE OBRA

	DESCRIPCIÓN	Uds	PRECIO	IMPORTE
02	Ud. Mano de obra necesaria para la ejecución material de los trabajos.	1	2199,17	2199,17

**TOTAL CAPÍTULO 02**

2199,17

### RESUMEN DE PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN:

CAPITULO 01: Materiales 387,70

CAPITULO 02: Mano de obra 2199,17

**TOTAL PRESUPUESTO**

**2586,87**

El presupuesto de ejecución material de la obra, incluido material y mano de obra, asciende a la cantidad de **2586,87** (DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS EUROS).

	<u>INFORME TÉCNICO PARA: ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA</u>		
	<b>VILLAREJO</b>		
DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI	PROYECTO N°: 8328246	EDICIÓN: 1ª	
	FECHA: 10 de septiembre de 2024	HOJA: 30	

## 16 DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PRESENTE INFORME

El presente Informe Técnico consta de los siguientes documentos:

- **MEMORIA TÉCNICA**
- **PLANOS**
  - **Plano 01:** Situación
  - **Plano 02:** Elementos y Coordenadas
  - **Plano 03:** Detalles de obra civil


En Córdoba, a 31 de julio de 2023  
El Ingeniero Técnico Industrial



Fdo.: Juan Luis Ortiz de Viguera  
Nº Col: 2.689 C.O.P.I.T.I.CO

	<p align="center"><u>INFORME TÉCNICO PARA: ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA</u></p>		
<p align="center">DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI</p>	<p align="center"><b>VILLAREJO</b></p>		
<p>PROYECTO N°: <b>8328246</b> FECHA: <b>10 de septiembre de 2024</b></p>	<p>EDICIÓN: <b>1ª</b> HOJA: <b>31</b></p>		


## PLANOS

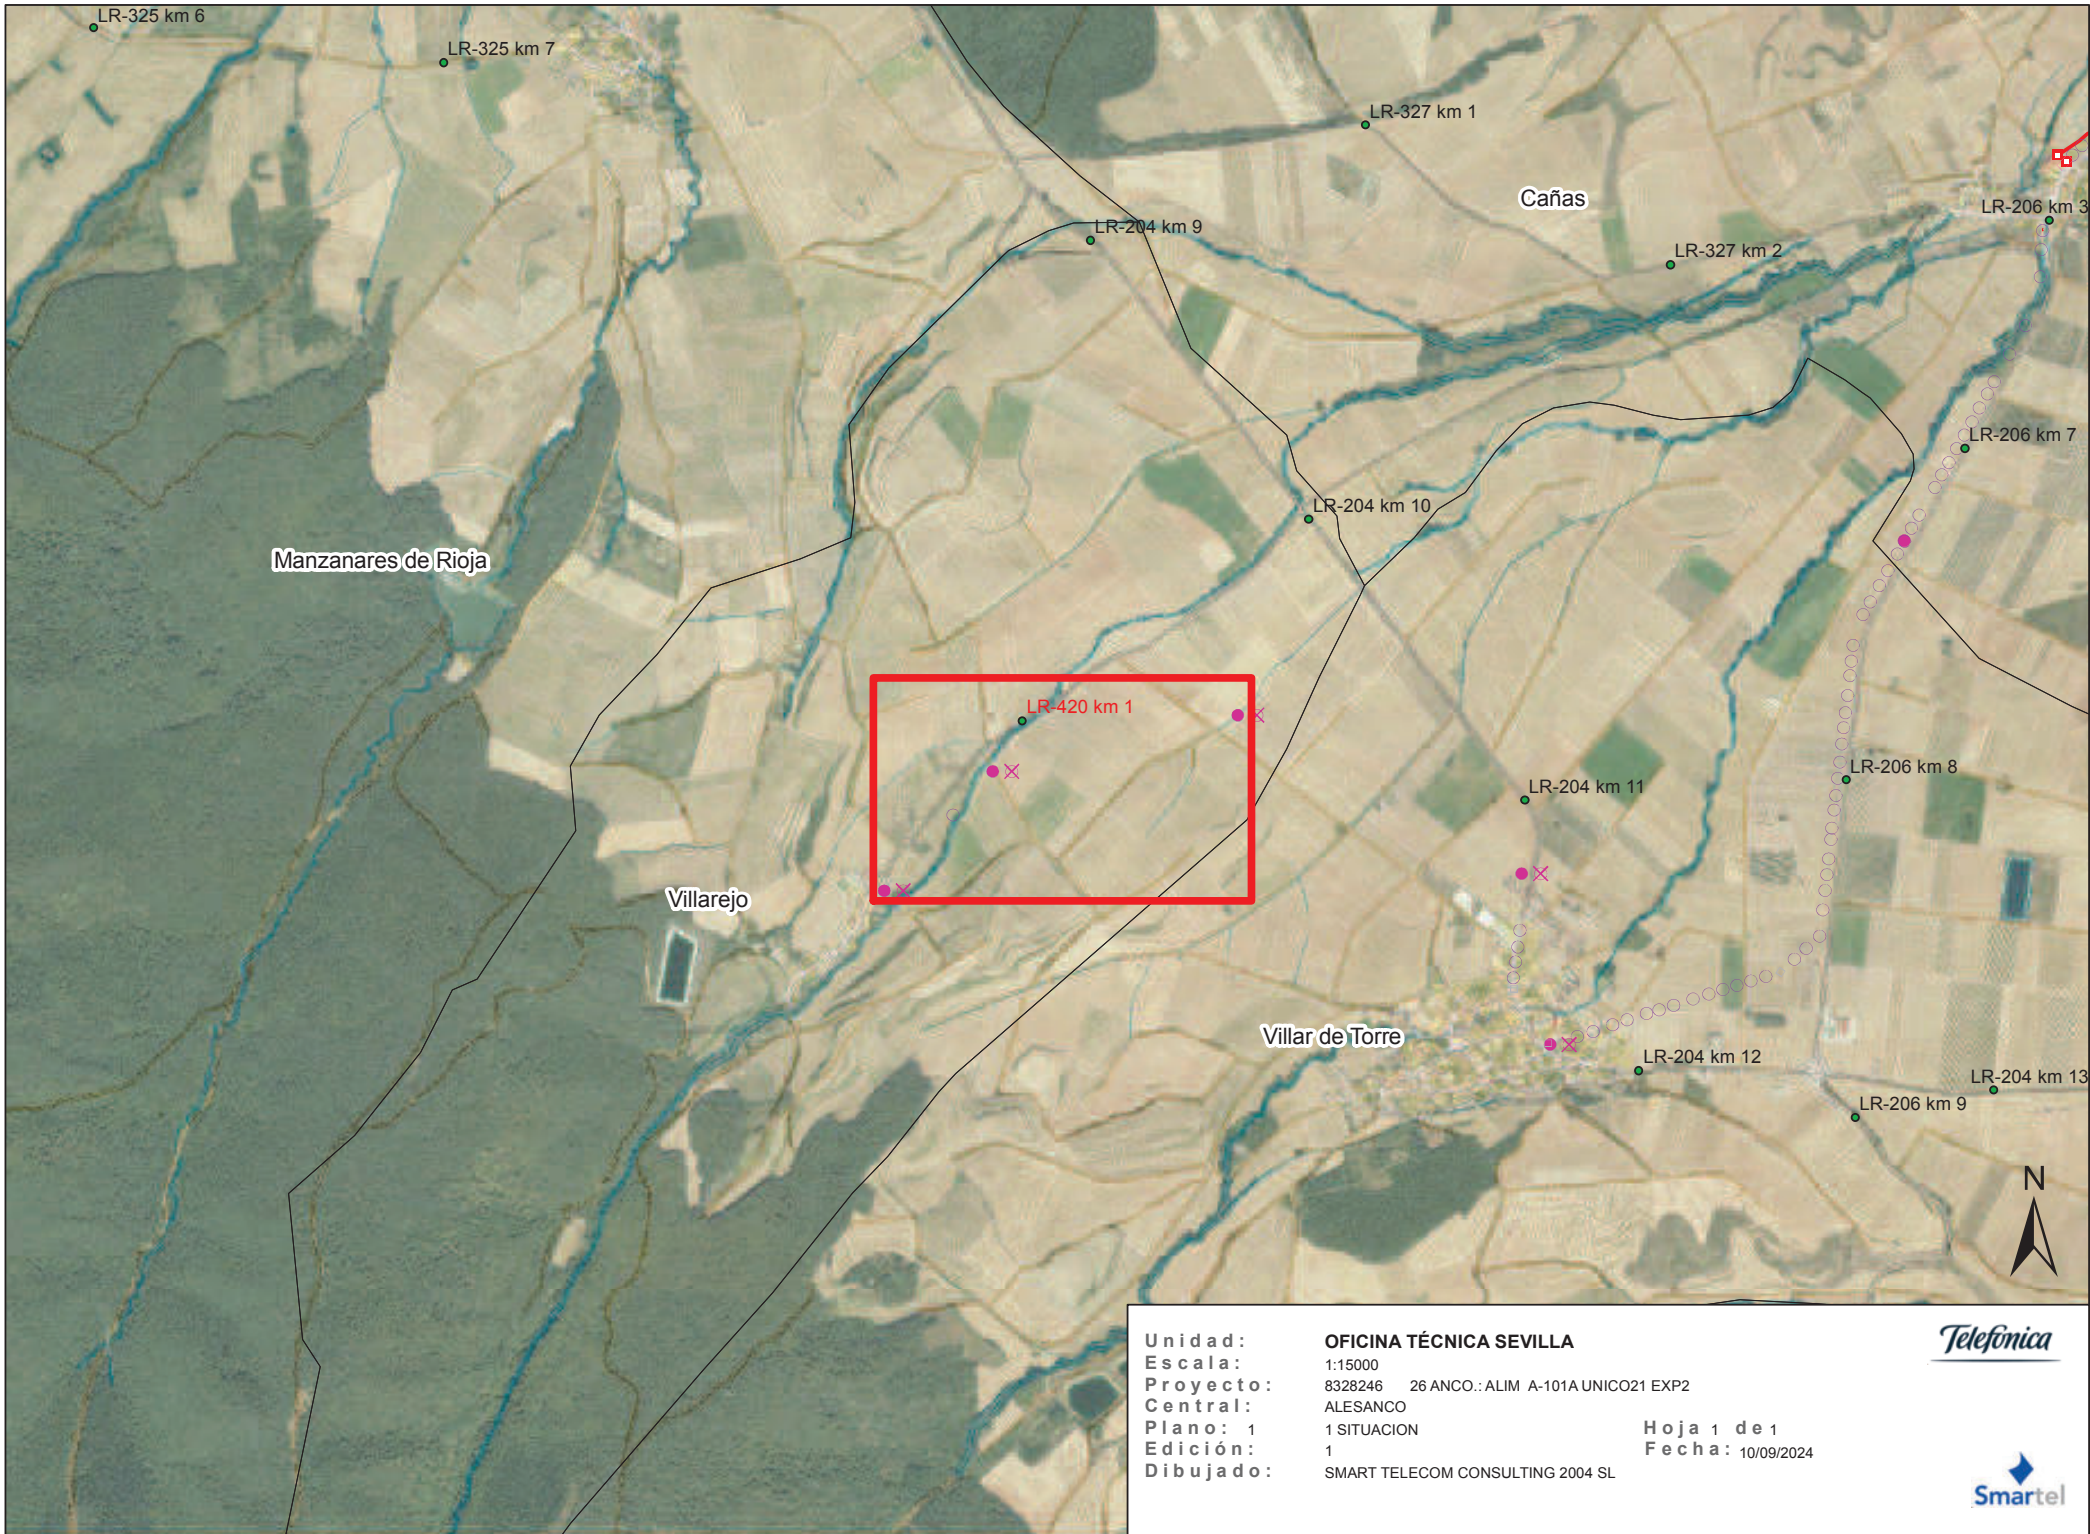

**Unidad:** OFICINA TÉCNICA SEVILLA  
**Escala:** 1:15000  
**Proyecto:** 8328246 26 ANCO.: ALIM A-101A UNICO21 EXP2  
**Central:** ALESANCO  
**Plano:** 1  
**Edición:** 1  
**Dibujado:** SMART TELECOM CONSULTING 2004 SL

**Hoja 1 de 1**  
**Fecha:** 10/09/2024



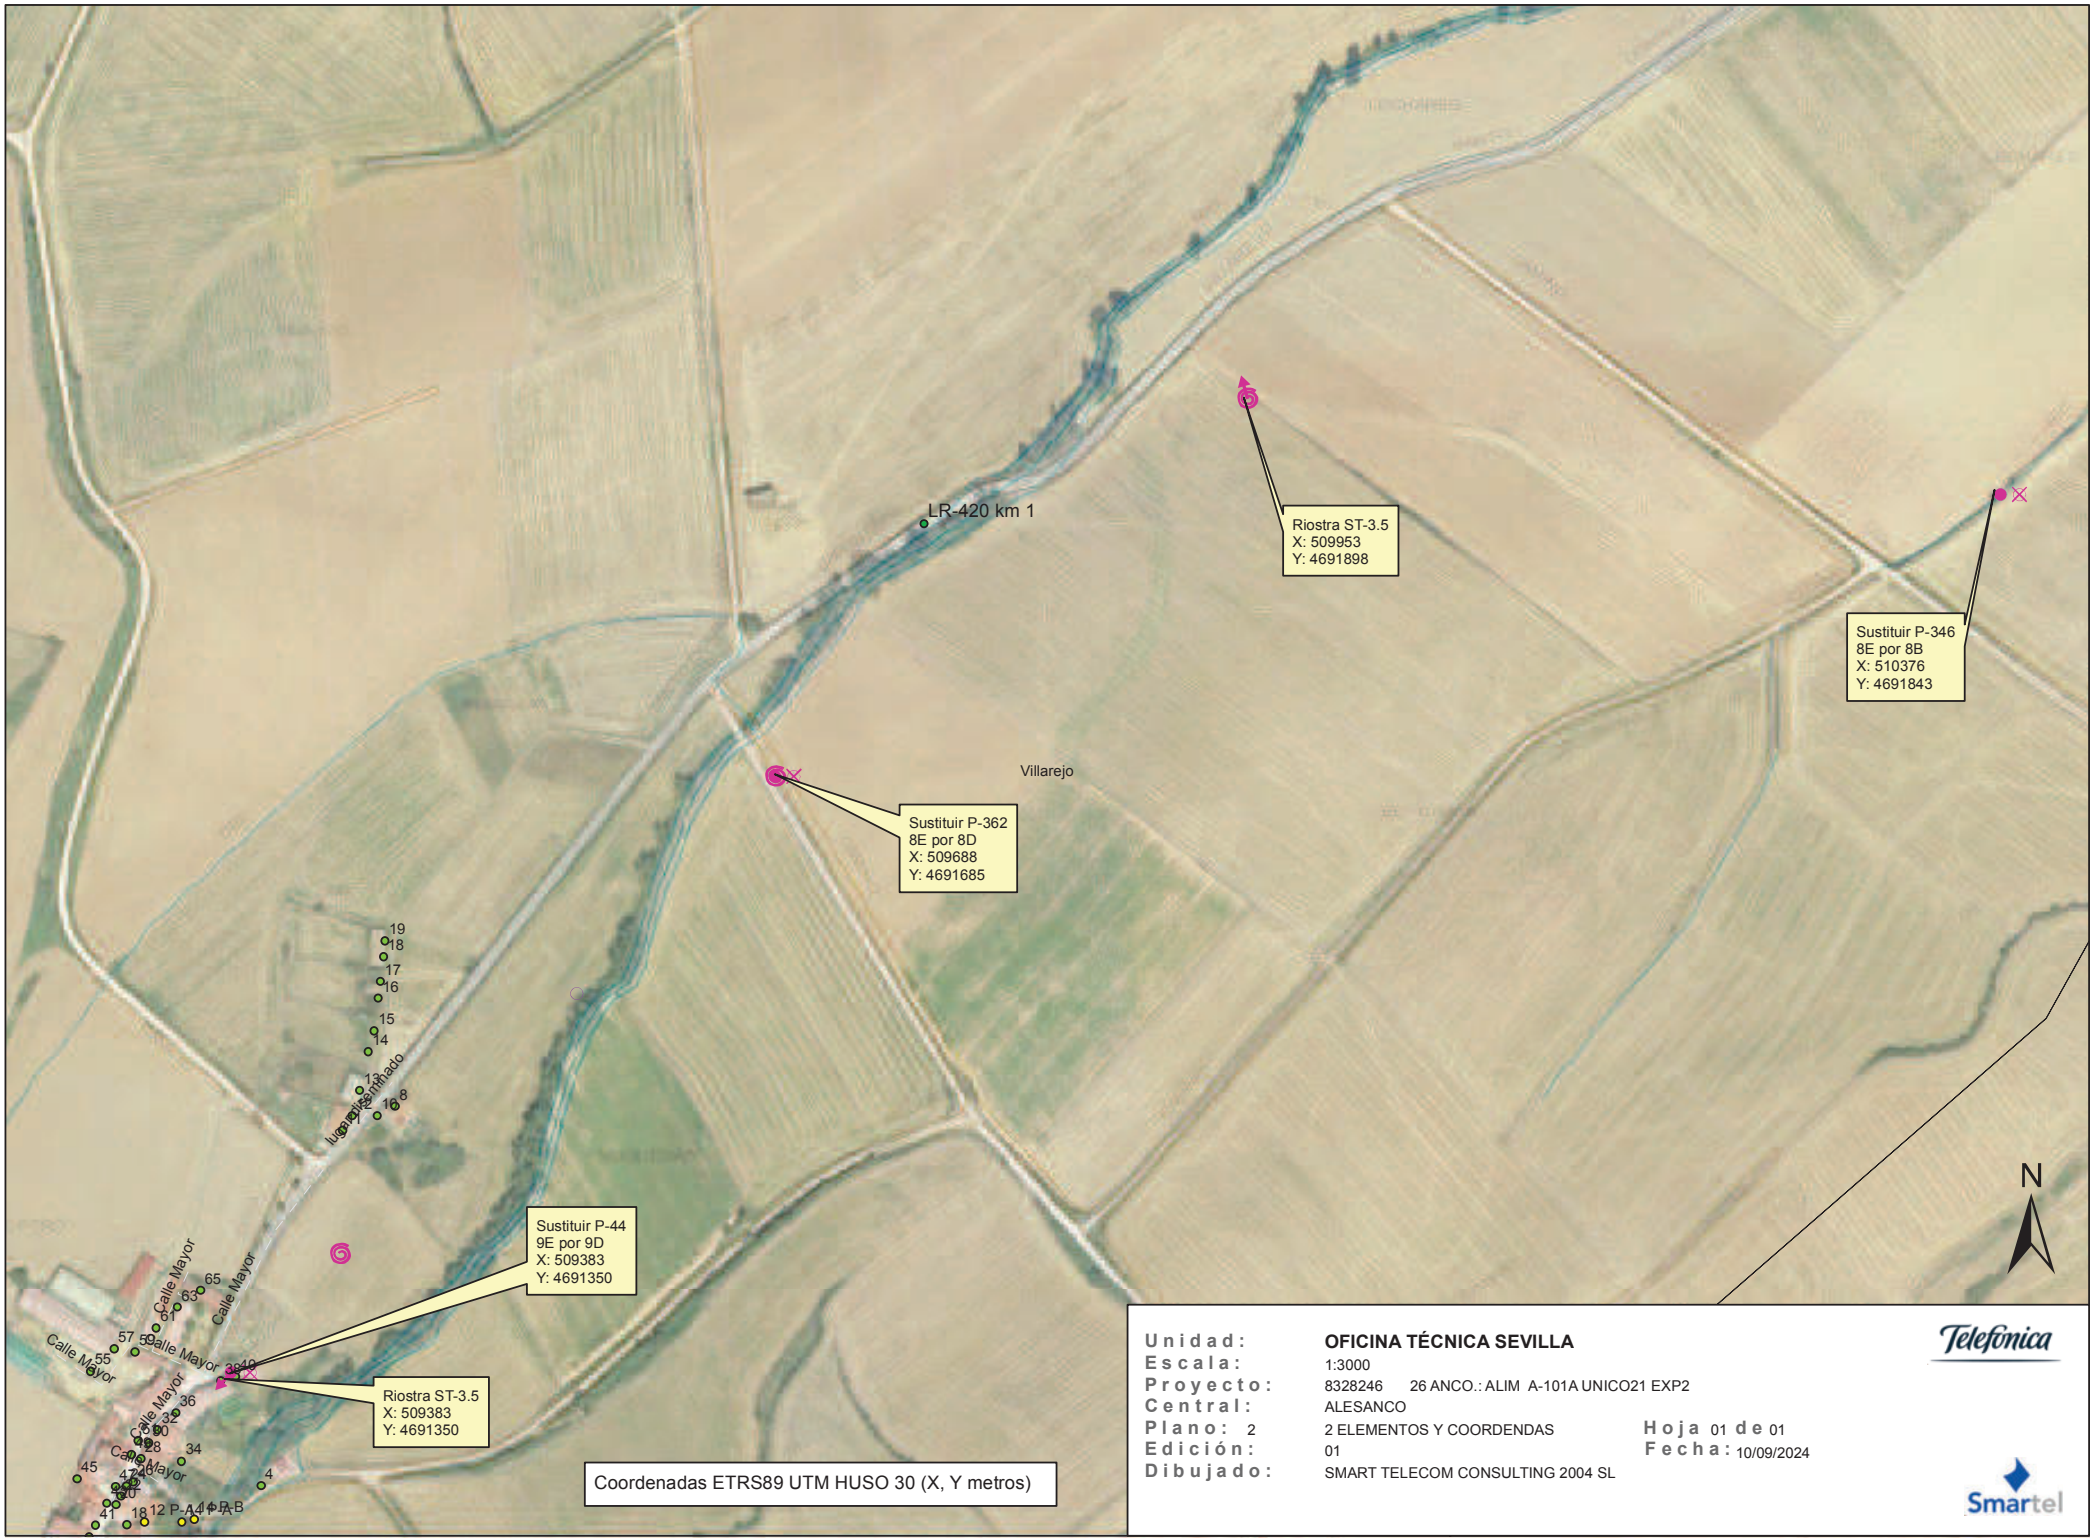

LR-420 km 1

Riostra ST-3.5  
X: 509953  
Y: 4691898

Sustituir P-346  
8E por 8B  
X: 510376  
Y: 4691843

Villarejo

Sustituir P-362  
8E por 8D  
X: 509688  
Y: 4691685

- 19
- 18
- 17
- 16
- 15
- 14
- 13
- 12
- 11
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1


Sustituir P-44  
9E por 9D  
X: 509383  
Y: 4691350

Riostra ST-3.5  
X: 509383  
Y: 4691350

Coordenadas ETRS89 UTM HUSO 30 (X, Y metros)

<b>Unidad:</b>	<b>OFICINA TÉCNICA SEVILLA</b>	
<b>Escala:</b>	1:3000	
<b>Proyecto:</b>	8328246 26 ANCO.: ALIM A-101A UNICO21 EXP2	
<b>Central:</b>	ALESANCO	
<b>Plano:</b>	2 ELEMENTOS Y COORDENDAS	<b>Hoja 01 de 01</b>
<b>Edición:</b>	01	<b>Fecha:</b> 10/09/2024
<b>Dibujado:</b>	SMART TELECOM CONSULTING 2004 SL	



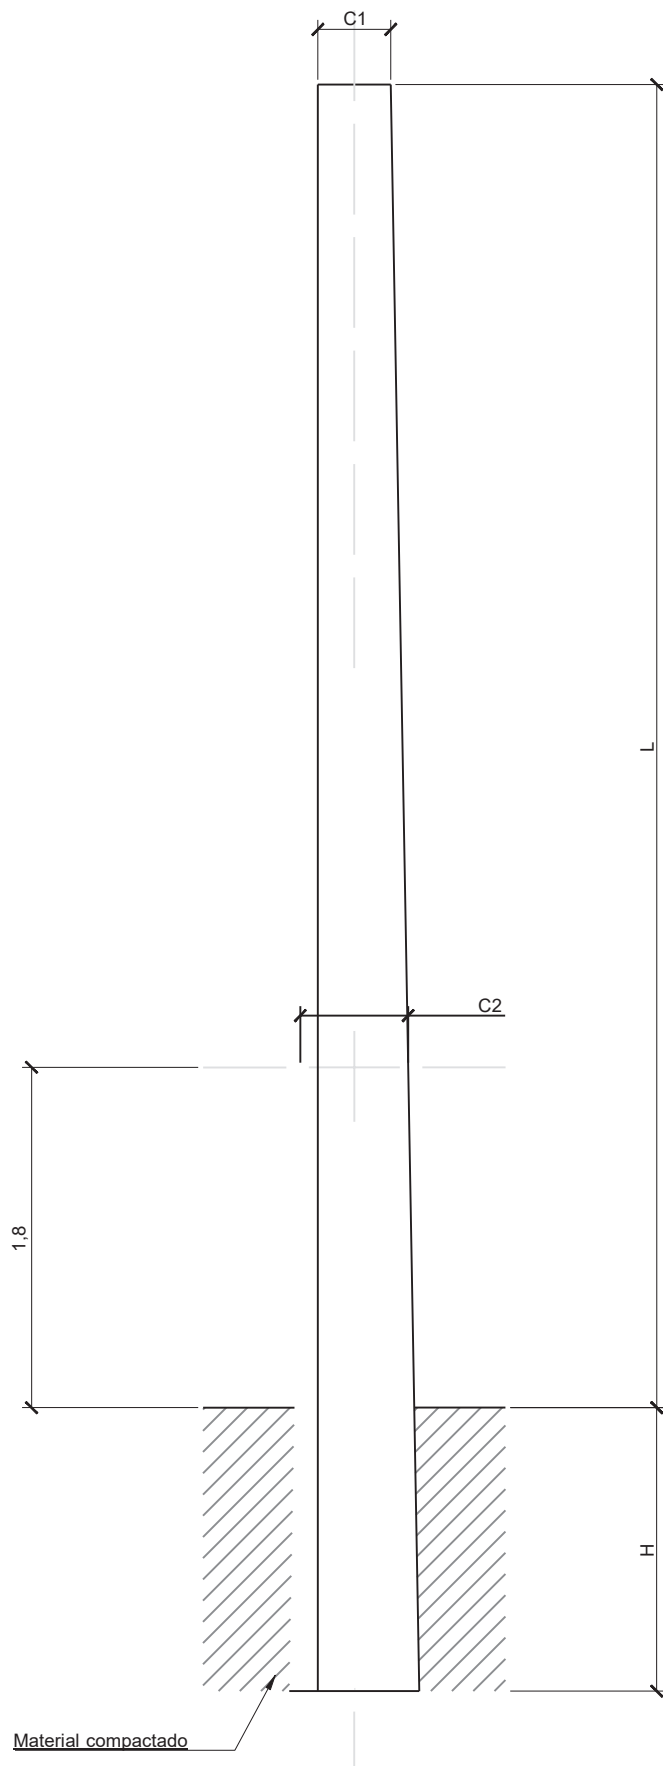


CLASE B			
L (m) TOLERANCIA: -75mm+150mm	C1 MÍN (cm)	C2 MÍN (cm)	H (cm)
7	-	-	-
8	50	74	150
9	50	78	160
10	50	82	170
12	-	-	-
14	-	-	-

**UNIDAD:** OFICINA TÉCNICA SEVILLA  
**PROYECTO:** 8328246 UNICO21 ALIM A-101A EXP2  
**TÍTULO:** Detalle poste madera B  
**PLANO:** 03  
**EDICIÓN:** 1  
**DIBUJADO:** SMART TELECOM CONSULTING 2004 SL  
**PROYECTADO:**  
**APROBADO:**



**ESCALA:** S/E  
**HOJA:** 01  
**FECHA:** 10/09/2024

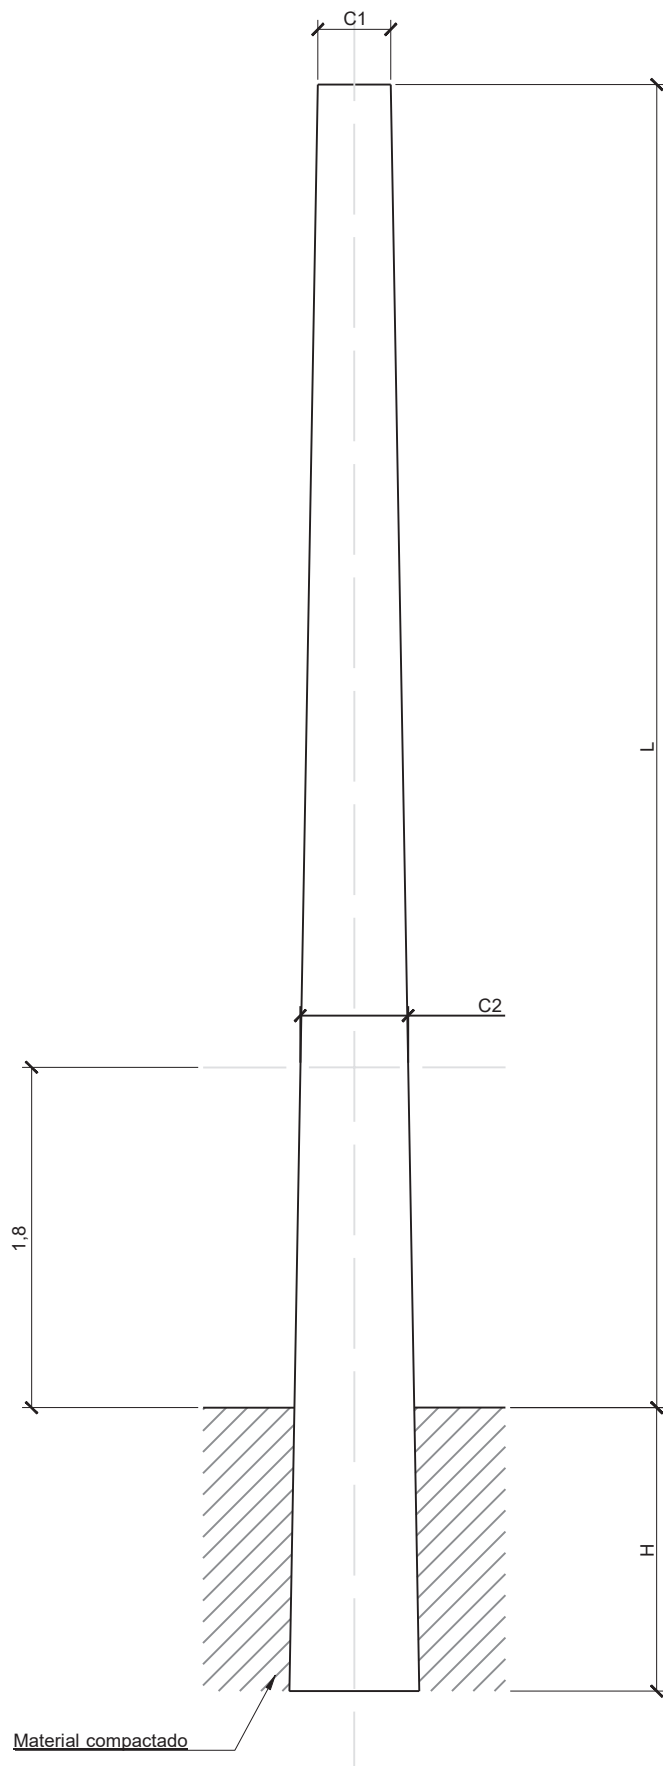

CLASE D			
L (m) TOLERANCIA: -75mm+150mm	C1 MÍN (cm)	C2 MÍN (cm)	H (cm)
7	-	-	-
8	40	64	150
9	40	67	160
10	40	70	170
12	40	76	180
14	-	-	-




**UNIDAD:** OFICINA TÉCNICA SEVILLA  
**PROYECTO:** 8328246 UNICO21 ALIM A-101A EXP2  
**TÍTULO:** Detalle poste madera  
**PLANO:** 03  
**EDICIÓN:** 1  
**DIBUJADO:** SMART TELECOM CONSULTING 2004 SL  
**PROYECTADO:**  
**APROBADO:**



**ESCALA:** S/E  
**HOJA:** 1  
**FECHA:** 10/09/2024

# LEYENDA













## INFRAESTRUCTURAS:

-  CÁMARA DE REGISTRO EXISTENTE       CÁMARA DE REGISTRO PENDIENTE DE INSTALAR
-  ARQUETA EXISTENTE       ARQUETA PENDIENTE DE INSTALAR
-  POSTE DE MADERA EXISTENTE       POSTE DE MADERA A INSTALAR       POSTE DE MADERA A DESMONTAR
-  POSTE DE HORMIGÓN EXISTENTE       POSTE DE HORMIGÓN A INSTALAR       POSTE DE HORMIGÓN A DESMONTAR
-  PEDESTAL EXISTENTE       PEDESTAL A INSTALAR       CENTRAL TELEFÓNICA
-  RIOSTRA EXISTENTE       RIOSTRA A INSTALAR







## SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS:

-  CANALIZACIÓN EXISTENTE       CANALIZACIÓN A INSTALAR

## CABLES:

-  CABLE DE COBRE CANALIZADO EXISTENTE
-  CABLE DE COBRE CANALIZADO A INSTALAR
-  CABLE DE COBRE CANALIZADO A DESMONTAR
-  CABLE DE COBRE AÉREO EXISTENTE
-  CABLE DE COBRE AÉREO A INSTALAR
-  CABLE DE COBRE AÉREO A DESMONTAR
-  CABLE DE FIBRA ÓPTICA CANALIZADO EXISTENTE
-  CABLE DE FIBRA ÓPTICA CANALIZADO A INSTALAR
-  CABLE DE FIBRA ÓPTICA CANALIZADO A DESMONTAR
-  CABLE DE FIBRA ÓPTICA AÉREO EXISTENTE
-  CABLE DE FIBRA ÓPTICA AÉREO A INSTALAR
-  CABLE DE FIBRA ÓPTICA AÉREO A DESMONTAR

## EQUIPOS:

-  CAJA TERMINAL DE EXTERIOR COBRE EXISTENTE
-  CAJA TERMINAL DE INTERIOR COBRE EXISTENTE
-  CAJA TERMINAL ÓPTICA EXISTENTE
-  CAJA TERMINAL ÓPTICA A INSTALAR
-  CAJA DE EMPALME ÓPTICA EXISTENTE
-  CAJA DE EMPALME ÓPTICA A INSTALAR

Unidad: **PLANTA EXTERIOR**  
Escala: 1:4  
Proyecto Y:  
Actuación:  
Central:  
Plano: Leyenda  
Edición: 1  
Dibujado:  
Proyectado:  
Aprobado:

Hoja 1 de 1  
Fecha:  
Fecha:  
Fecha:

SIU:  
ATLAS:  
ADMIN:

